

Prirubnički kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika s električnim pogonom Serija BA489-0B




Izvedba	Prirubnički kuglasti ventil s Elektromotor s reduktorom Rotork IQT125, dodatno ručno upravljanje
Priključak	okretne priрубnice prema EN1092-1 PN40
Materijali	Pogon: Kućište Obloženi aluminijem; Kuglasti ventil: Kućište Nehrđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla Nehrđajući čelik 1.4404, Kuglasto brtvljenje MPTFE, Brtva vretena PTFE, O-prsten EPDM
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-20...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno

Električni podaci:

Napon	230V/50Hz
Nazivna struja	1,5A
Snaga	0,33kW
Stupanj zaštite	IP66/IP68
Odobrenje	Tvornički certifikat 3.1
Napomena za primjenu	Navedene vrijednosti tlaka i temperature maksimalne su vrijednosti za normalne uvjete, za medije s podmazivanjem ili medije koji ne odmašćuju. Posebno odmašćujući mediji smanjuju navedene vrijednosti i povećavaju potreban okretni moment. Za ove posebne slučajeve preporučujemo prethodni upit.



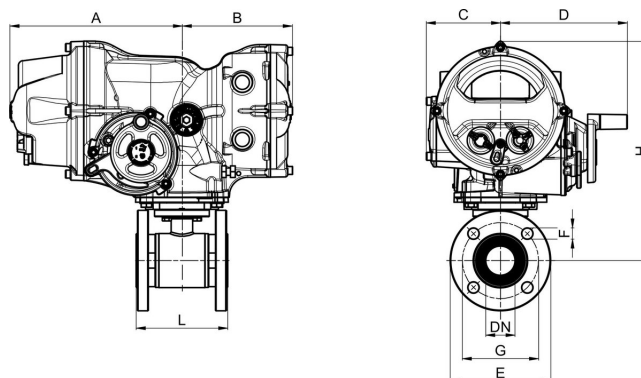

Nazivni promjer DN[mm]	maks. Radni tlak [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Kv vrijednost [m ³ /h]	Težina [cca. kg]	Tip
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[spojnice](#) / [Kuglasti ventili – automatski](#) / [Ostali asortiman - A03](#) / [Ostali asortiman - A03](#) / [\[BA489-40-0B-3C-01\] BA489-40-0B-3C-01](#)

Verzija 4

173844 / Generirano 2026/33 HR

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

