

Rozsdamentes acél karimás gömbcsapok elektromos hajtással

Sorozat BA489-0B




Kivitel	Karimás gömbcsap, -val/-vel ellátva Elektromos hajtóműves motor Rotork IQT125, kiegészítő kézi működtetés
Csatlakozás	forgatható karimák EN1092-1 szerint PN40
Anyagok	Hajtás: Ház Bevonatos alumínium; Golyóscsap:Ház Rozsdamentes acél 1.4404 polírozott, Golyó Rozsdamentes acél 1.4404, Golyóstömítés MPTFE, Orsótömítés PTFE, O-gyűrű EPDM
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+150°C
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges

Elektromos adatok:

Feszültség	230V/50Hz
Névleges áram	1,5A
Teljesítmény	0,33kW
Védettségi fokozat	IP66/IP68
Engedélyezés	Gyári tanúsítvány 3.1
Alkalmazási megjegyzés	A nyomás- és hőmérsékletadatok normál körülményekre, kenő vagy nem zsírtalanító közegekre vonatkozó maximális értékek. Különösen a zsírtalanító közegek csökkentik a megadott értékeket és növelik a szükséges forgatónyomatokat. Ezekben a speciális esetekben előzetes egyeztetést javasunk.



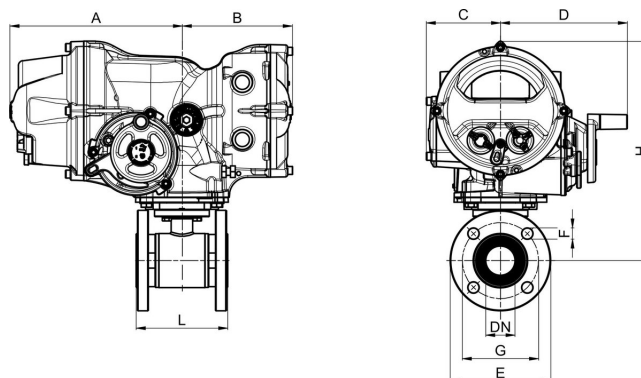

Névleges átmérő DN[mm]	max. Üzemi nyomás [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Kv-érték [m ³ /h]	Tömeg [kg]	Típus
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - automatikus működtetéssel / További termékválaszték - A03 / További termékválaszték - A03 / [BA489-40-0B-3C-01] BA489-40-0B-3C-01

