

Skydeventil af messing Serie C50




Konstruktionstype	Afspærringsskydeventil i gennemgangsudførelse med pakdåsepakning, metallisk tætnende, ikke-stigende spindel
Aktivering	med håndhjul af aluminium
Tilslutning	G1/2"...G2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus og spindel messing CW617N, Spindeltætning Grafit, Håndhjul aluminium
Medietemperatur	-10...+150°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagrammet
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i henhold til tabellen "Fluidgrupper", som ikke angiver de anvendte materialer


Tilladte fluidgrupper i henhold til trykstyringsdirektivet 2014/68/EU

Anschluss	Gasser Gruppe 1	Gasser Gruppe 2	Væsker Gruppe 1	Væsker Gruppe 2
G1/2"...G2"	-	X	X	X

Tryk-temperatur-diagramm

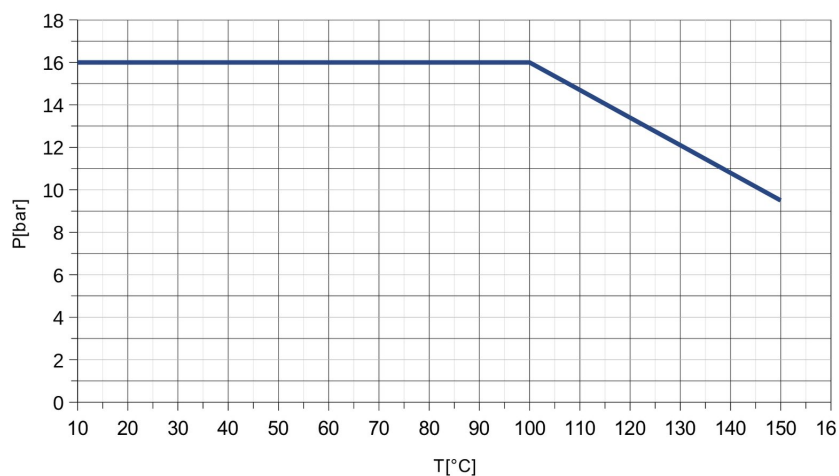

Dimensioner



Tilslutning D	Nominal diameter DN[mm]	PN [bar] til 100°C	B	H	L	SW	T	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/2"	13	16	50	79	42	25	11,5	12	0,22	C50-1/2"
G3/4"	16	16	55	83	46	31	12	29	0,36	C50-3/4"
G1"	23	16	60	96	50	37	14	51	0,36	C50-1"
G1 1/4"	28	16	65	103	55	47	16	68	0,50	C50-1 1/4"
G1 1/2"	33	16	65	116	60	54	17	138	0,69	C50-1 1/2"
G2"	45	16	80	139	67	68	18	222	1,10	C50-2"

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjæld og skydeventiler – manuelle / Afspærringsskydeventiler og -ventiler / Afspærringsskydeventil Serie C50

Version 6

138041 / Oprettet 2026/37 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

