

Sulkuventtiili messinkiä Sarja C50




Rakenne	Sulkuventtiili suorassa läpivirtauksessa jossa tiivistepesän pakkaus, metallinen tiivistävä, nousematon kara kara-akseli
Käyttötoiminto	käsipyörällä alumiinista
Liitäntä	G1/2"...G2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko ja kara messinkiä CW617N, Karan tiiviste Grafiitti, Käsipyörä alumiini
Aineen lämpötila	-10...+150°C
Käyttöpaine	Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötilakaavion mukaisesti
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	Kaasut ja nesteet taulukon "Fluidiryhmät" mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja


Painelaitedirektiivin mukaiset sallitut fluidiryhmät 2014/68/EU

Anschluss	Kaasut Ryhmä 1	Kaasut Ryhmä 2	Nesteet Ryhmä 1	Nesteet Ryhmä 2
G1/2" ...G2"	-	X	X	X

Paine-lämpötiladiagrammi

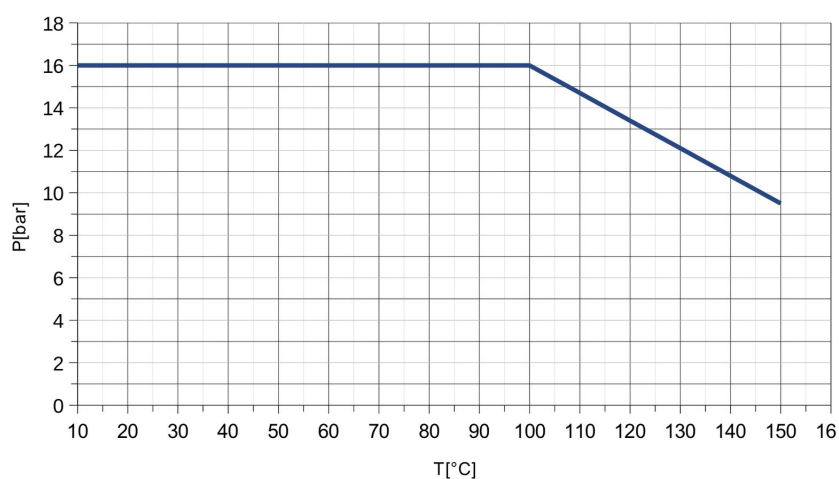

Mitat



Liitäntä D	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar] enintään 100°C	B	H	L	SW	T	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/2"	13	16	50	79	42	25	11,5	12	0,22	C50-1/2"
G3/4"	16	16	55	83	46	31	12	29	0,36	C50-3/4"
G1"	23	16	60	96	50	37	14	51	0,36	C50-1"
G1 1/4"	28	16	65	103	55	47	16	68	0,50	C50-1 1/4"
G1 1/2"	33	16	65	116	60	54	17	138	0,69	C50-1 1/2"
G2"	45	16	80	139	67	68	18	222	1,10	C50-2"

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset / Sulkuporttiventtiilit ja -venttiilit / Sulkuventtiili Sarja C50