

Saracinesca di intercettazione in ottone Serie C50




Tipo di costruzione	Valvola a saracinesca di intercettazione in esecuzione a passaggio totale con premistoppa a baderna, metallico tenuta stagna, stelo non saliente
Azionamento	tramite volantino manuale in alluminio
Connessione	G1/2"...G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo e stelo in ottone CW617N, Tenuta del mandrino Grafite, Volantino in alluminio
Temperatura del fluido	-10...+150°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella e diagramma pressione-temperatura
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi secondo la tabella "Gruppi di fluidi", che non aggrediscono i materiali utilizzati


Gruppi di fluidi ammessi secondo la Direttiva sulle apparecchiature a pressione 2014/68/EU

Anschluss	Gas Gruppo 1	Gas Gruppo 2	Liquidi Gruppo 1	Liquidi Gruppo 2
G1/2"...G2"	-	X	X	X

Diagramma pressione-temperatura

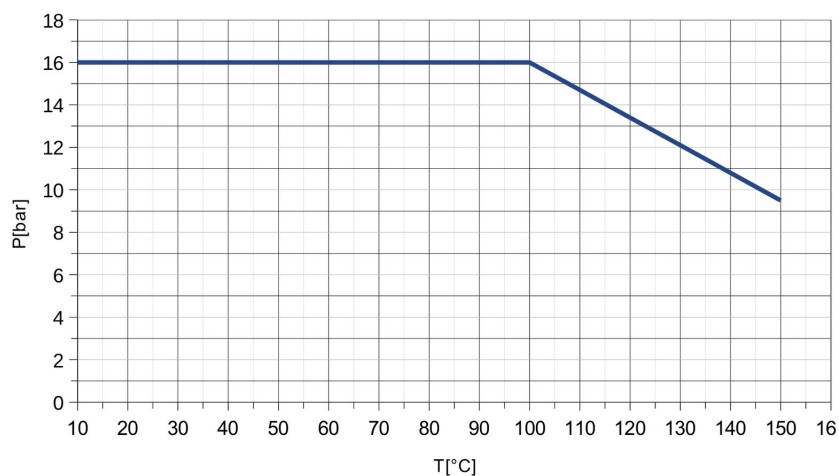

Dimensioni



Connessione D	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar] fino a 100°C	B	H	L	SW	T	Valore Kv [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/2"	13	16	50	79	42	25	11,5	12	0,22	C50-1/2"
G3/4"	16	16	55	83	46	31	12	29	0,36	C50-3/4"
G1"	23	16	60	96	50	37	14	51	0,36	C50-1"
G1 1/4"	28	16	65	103	55	47	16	68	0,50	C50-1 1/4"
G1 1/2"	33	16	65	116	60	54	17	138	0,69	C50-1 1/2"
G2"	45	16	80	139	67	68	18	222	1,10	C50-2"

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Valvole industriali](#) / [Valvole, serrande e saracinesche - manuali](#) / [Saracinesche e valvole di intercettazione](#) / [Serranda di intercettazione Serie C50](#)

