

Skyvespjeldventil i messing Serie C50




Konstruksjonstype	Avstengningsskyvespjeld i rettløpsutførelse med pakning i pakkboks, metallisk tettende, ikke-stigende spindel
Aktivering	med håndhjul av aluminium
Tilkobling	G1/2"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og spindel messing CW617N, Spindeltetning Grafitt, Håndhjul aluminium
Mediatemperatur	-10...+150°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Gasser og væsker i henhold til tabellen «Fluidgrupper», som ikke angriper de benyttede materialene


Tillatte fluidgrupper i henhold til trykkdirektivet 2014/68/EU

Anschluss	Gasser Gruppe 1	Gasser Gruppe 2	Væsker Gruppe 1	Væsker Gruppe 2
G1/2" ...G2"	-	X	X	X

Trykk-temperatur-diagramm

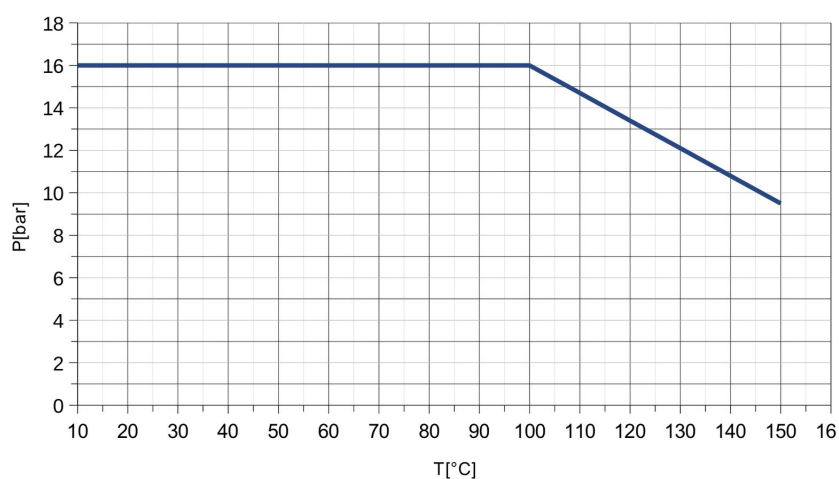

Dimensjoner



Tilkobling D	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar] til 100°C	B	H	L	SW	T	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/2"	13	16	50	79	42	25	11,5	12	0,22	C50-1/2"
G3/4"	16	16	55	83	46	31	12	29	0,36	C50-3/4"
G1"	23	16	60	96	50	37	14	51	0,36	C50-1"
G1 1/4"	28	16	65	103	55	47	16	68	0,50	C50-1 1/4"
G1 1/2"	33	16	65	116	60	54	17	138	0,69	C50-1 1/2"
G2"	45	16	80	139	67	68	18	222	1,10	C50-2"

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – manuell / Avstengningsskyvere og -ventiler / Skyvespjeldventil Serie C50

Versjon 6

138041 / Generert 2026/37 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

