

Vană cu sertar cu pană din alamă Serie C50




Tip constructiv	Vană cu sertar în execuție cu trecere directă cu garnitură de etanșare tip presgarnitură, metalic etanșare, tijă neascendentă
Acționare	prin roată de mână din aluminiu
Racordare	G1/2"...G2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă și ax din alamă CW617N, Garnitură de etanșare a tije filetate Grafit, Roată de mână din aluminiu
Temperatura mediului	-10...+150°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide conform tabelului „Grupe de fluide”, care nu atacă materialele utilizate


Grupe de fluide admise conform Directiva privind echipamentele sub presiune 2014/68/EU

Anschluss	Gaze Grupă 1	Gaze Grupă 2	Fluide Grupă 1	Fluide Grupă 2
G1/2"...G2"	-	X	X	X

Diagramă presiune-temperatură

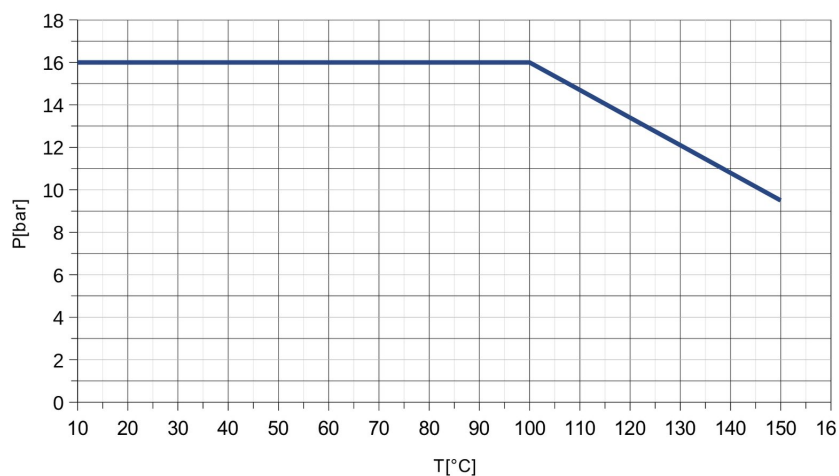

Dimensiuni



Racordare D	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar] până la 100°C	B	H	L	SW	T	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/2"	13	16	50	79	42	25	11,5	12	0,22	C50-1/2"
G3/4"	16	16	55	83	46	31	12	29	0,36	C50-3/4"
G1"	23	16	60	96	50	37	14	51	0,36	C50-1"
G1 1/4"	28	16	65	103	55	47	16	68	0,50	C50-1 1/4"
G1 1/2"	33	16	65	116	60	54	17	138	0,69	C50-1 1/2"
G2"	45	16	80	139	67	68	18	222	1,10	C50-2"

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

[armături](#) / [Supape, supape fluture și supape de poartă - manual](#) / [Robinete cu poartă și supape de închidere](#) / [Supapă cu poartă serie C50](#)