

Sulkuventtiili harmaavaluraudasta Sarja GL119




Rakenne	Sulkuventtiili linjassa suoravirtausmalli kanssa takatiiviste ja tiivistepakkaus, metallinen tiivistävä, nouseva karanspindeli, Maalattu kotelo RAL5013, Pinnoite 40µm
Käyttötoiminto	käsipyörällä valmistettu teräksestä
Liitäntä	Laipat DN15...DN250 mukaisesti EN1092-2 PN16
Asennuspituus	vastaava DIN EN558-1R1
Materiaalit	Runko Harmaavali EN-JL1040, Istukka, Kartio ja Kararuuvi Ruostumaton teräs 1.4021, Käsipyörä Teräs, Pakkaus Grafiitti
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmästä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+300°C
Käyttöpaine	Nimellispaine paine-lämpötilataulukon mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynyt	ATEX pyynnöstä
Erikoismallit	Säätökartio, Kartio pehmeällä tiivisteellä

Paine-lämpötilataulukko bar-yksiköissä

-10...+120°C	150°C	200°C	250°C	300°C
16	14,4	12,8	11,2	9,6

Välivaihe suurimpien käyttöpaineiden arvot voidaan laskea lineaarisella interpoloinnilla lähimpien alemman ja ylemmän lämpötila-arvojen välillä.



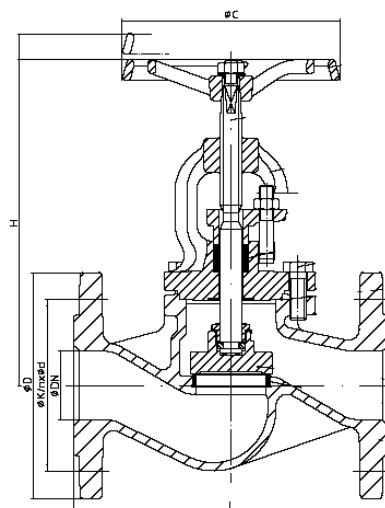

Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
15	16	100	95	226	65	130	4 x Ø14	4,6	3,5	GL119-15-W
20	16	100	105	226	75	150	4 x Ø14	7,3	4,5	GL119-20-W
25	16	100	115	232	85	160	4 x Ø14	11,7	5	GL119-25-W
32	16	125	140	233	100	180	4 x Ø18	16,8	6,5	GL119-32-W
40	16	150	150	270	110	200	4 x Ø18	26,7	9,5	GL119-40-W
50	16	150	165	273	125	230	4 x Ø18	42,6	12	GL119-50-W
65	16	200	185	356	145	290	4 x Ø18	77,9	19,5	GL119-65-W
80	16	200	200	360	160	310	8 x Ø18	111	22,5	GL119-80-W
100	16	225	220	405	180	350	8 x Ø18	177	33,5	GL119-100-W
125	16	250	250	450	210	400	8 x Ø18	262	45,5	GL119-125-W
150	16	350	285	510	240	480	8 x Ø22	368	66	GL119-150-W
200	16	400	340	680	295	600	12 x Ø22	664	116	GL119-200-W
250	16	500	405	820	355	730	12 x Ø26	1044	170	GL119-250-W

* Korkeus avoimessa tilassa

KV-arvo riippuu venttiilin avautumasta varten Säätökartio [m³/h]

Nimellishalkaisija DN [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20%	0,33	0,84	1,30	2,20	3,72	8,26	8,9	16,1	21,1	35,9	51,1	72
40%	0,99	1,77	2,81	4,53	7,24	14,20	18,0	30,9	40,4	60,9	109	143
60%	2,17	3,52	4,91	8,30	13,50	22,20	34,2	55,2	74,6	103	190	258
80%	3,27	5,47	7,64	12,50	19,80	30,80	53,8	80,4	117	154	252	377
100%	4,19	6,77	9,22	15,40	24,50	36,50	64,1	91,7	138	182	286	446

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkuliventtiilit – manuaaliset / Sulkuportiventtiilit ja -venttiilit / Sulkuventtiili Sarja GL119

Versio 5

138043 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

