

Zaporni ventil od sivog lijeva Serija GL119




Izvedba	Zaporni ventil u ravnoj izvedbi s stražnjom brtvom i Brtvena pletenica za žlijezdu, metalni brtveni, rastuće vreteno, Obojeno kućište RAL5013, Premazivanje 40µm
Aktiviranje	ručni kotač od čelik
Priključak	Prirubnice DN15...DN250 prema EN1092-2 PN16
Ugradbena duljina	odgovarajuće DIN EN558-1R1
Materijali	Kućište Sivi ljev EN-JL1040, Sjedište, Stožac i Vreteno Nehrđajući čelik 1.4021, Ručni kotač Čelik, Pakiranje Grafit
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-10...+300°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici tlak–temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	ATEX na upit
Posebne izvedbe	Regulacijski konusni ventil, Stožac s mekim brtvljenjem

Tablica tlak-temperatura u barima

-10...+120°C	150°C	200°C	250°C	300°C
16	14,4	12,8	11,2	9,6

Međuvrijednosti maksimalnih radnih tlakova mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrijednosti..



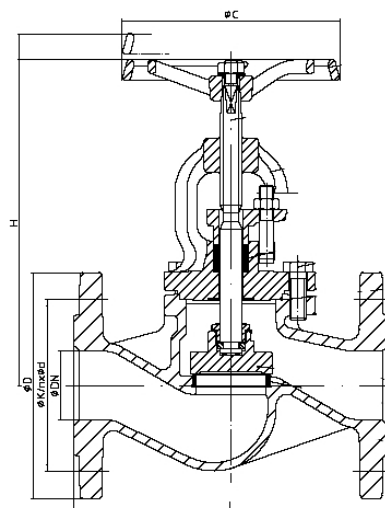

Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
15	16	100	95	226	65	130	4 x Ø14	4,6	3,5	GL119-15-W
20	16	100	105	226	75	150	4 x Ø14	7,3	4,5	GL119-20-W
25	16	100	115	232	85	160	4 x Ø14	11,7	5	GL119-25-W
32	16	125	140	233	100	180	4 x Ø18	16,8	6,5	GL119-32-W
40	16	150	150	270	110	200	4 x Ø18	26,7	9,5	GL119-40-W
50	16	150	165	273	125	230	4 x Ø18	42,6	12	GL119-50-W
65	16	200	185	356	145	290	4 x Ø18	77,9	19,5	GL119-65-W
80	16	200	200	360	160	310	8 x Ø18	111	22,5	GL119-80-W
100	16	225	220	405	180	350	8 x Ø18	177	33,5	GL119-100-W
125	16	250	250	450	210	400	8 x Ø18	262	45,5	GL119-125-W
150	16	350	285	510	240	480	8 x Ø22	368	66	GL119-150-W
200	16	400	340	680	295	600	12 x Ø22	664	116	GL119-200-W
250	16	500	405	820	355	730	12 x Ø26	1044	170	GL119-250-W

* Visina u otvorenom stanju

Kv-vrijednost ovisna o otvaranju ventila za Regulacijski konusni ventil [m³/h]

Nazivni promjer DN [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20%	0,33	0,84	1,30	2,20	3,72	8,26	8,9	16,1	21,1	35,9	51,1	72
40%	0,99	1,77	2,81	4,53	7,24	14,20	18,0	30,9	40,4	60,9	109	143
60%	2,17	3,52	4,91	8,30	13,50	22,20	34,2	55,2	74,6	103	190	258
80%	3,27	5,47	7,64	12,50	19,80	30,80	53,8	80,4	117	154	252	377
100%	4,19	6,77	9,22	15,40	24,50	36,50	64,1	91,7	138	182	286	446

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Ventili, zaklopke i zasuni – ručni / Zaporni zasuni i ventili / Zaporni ventil Serija GL119

Verzija 7

138043 / Generirano 2026/41 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

