

Supapă de închidere din fontă cenușie Serie GL119




Tip constructiv	Ventil de închidere în execuție cu trecere directă cu etanșare posterioară și Garnitură de etanșare tip presgarnitură, metalic etanșare, ascendent tijă filetată, Carcasă vopsită RAL5013, Acoperire 40μm
Acționare	prin roată de mână din oțel
Racordare	Flanșe DN15...DN250 conform EN1092-2 PN16
Lungime constructivă	corespunzător DIN EN558-1R1
Materiale	Carcasă Fontă cenușie EN-JL1040, Scaun, Conic și Ax filetat Oțel inoxidabil 1.4021, Roată de mână Oțel, Pachet Grafit
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-10...+300°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	ATEX la cerere
Execuții speciale	Con de reglare conic, Con cu etanșare moale

Tabel presiune-temperatur în bar

-10...+120°C	150°C	200°C	250°C	300°C
16	14,4	12,8	11,2	9,6

Valorile intermediare ale presiunilor maxime de funcționare pot fi calculate prin interpolare liniară între valorile de temperatură imediat inferioare și superioare cele mai apropiate..



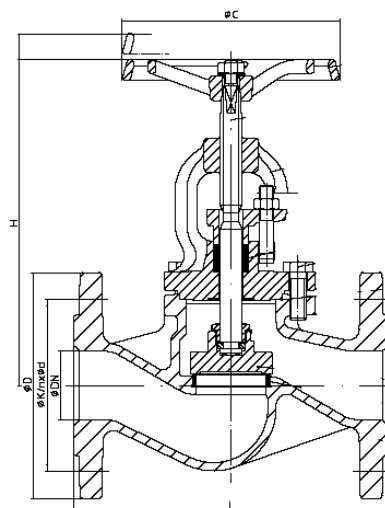

Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nxd	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
15	16	100	95	226	65	130	4 x Ø14	4,6	3,5	GL119-15-W
20	16	100	105	226	75	150	4 x Ø14	7,3	4,5	GL119-20-W
25	16	100	115	232	85	160	4 x Ø14	11,7	5	GL119-25-W
32	16	125	140	233	100	180	4 x Ø18	16,8	6,5	GL119-32-W
40	16	150	150	270	110	200	4 x Ø18	26,7	9,5	GL119-40-W
50	16	150	165	273	125	230	4 x Ø18	42,6	12	GL119-50-W
65	16	200	185	356	145	290	4 x Ø18	77,9	19,5	GL119-65-W
80	16	200	200	360	160	310	8 x Ø18	111	22,5	GL119-80-W
100	16	225	220	405	180	350	8 x Ø18	177	33,5	GL119-100-W
125	16	250	250	450	210	400	8 x Ø18	262	45,5	GL119-125-W
150	16	350	285	510	240	480	8 x Ø22	368	66	GL119-150-W
200	16	400	340	680	295	600	12 x Ø22	664	116	GL119-200-W
250	16	500	405	820	355	730	12 x Ø26	1044	170	GL119-250-W

* Înălțime în stare deschisă

Valoarea KV în funcție de deschiderea supapei pentru Con de reglare conic [m³/h]

Diametru nominal DN [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20%	0,33	0,84	1,30	2,20	3,72	8,26	8,9	16,1	21,1	35,9	51,1	72
40%	0,99	1,77	2,81	4,53	7,24	14,20	18,0	30,9	40,4	60,9	109	143
60%	2,17	3,52	4,91	8,30	13,50	22,20	34,2	55,2	74,6	103	190	258
80%	3,27	5,47	7,64	12,50	19,80	30,80	53,8	80,4	117	154	252	377
100%	4,19	6,77	9,22	15,40	24,50	36,50	64,1	91,7	138	182	286	446

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Supape, supape flutire și supape de poartă - manual / Robinete cu poartă și supape de închidere / Supapă de închidere serie GL119

Versiune 5

138043 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

