

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu neulaventtiili Sarja 110VA




Liitäntä	G1/8" ... G2" ISO228/1:n mukaan
Käyttötoiminto	käsipyörällä
Materiaalit	Runko ja kara ruostumaton teräs 1.4571, Karan tiiviste PTFE G1/8" - G3/4": Käsipyörä Polyamidi G1" - G2": Käsipyörä Teräslevy
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-20...+250°C
Käyttöpaine	0 enintään Nimellispaine taulukon mukaan, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Asennusasento	mielivaltainen
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	-20°C...+50°C	+100°C	+200°C	+250°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	85%	63%	51%



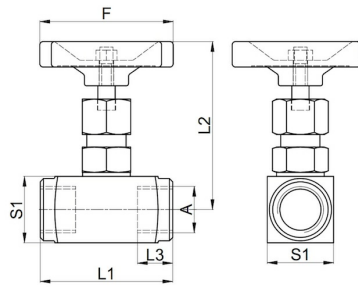

A	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Kvs-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/8"	4	400	50	45	85	11	25	0,33	0,30	110VA-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,33	110VA-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,32	110VA-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110VA-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,74	110VA-3/4"
G1"	12	200	90	100	120	21	45	2,2	1,56	110VA-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,86	110VA-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,2	110VA-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,75	110VA-2"

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkuliventtiilit – manuaaliset / Sulkuporttiventtiilit ja -venttiilit / Neulaventtiili Sarja 110VA

Versio 5

138049 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

