

Igličasti ventil od nehrđajućeg čelika Serija 110VA




Priključak	G1/8"...G2" prema ISO228/1
Aktiviranje	pomoću ručni kotač
Materijali	Kućište i vreteno nehrđajući čelik 1.4571, Brtva vretena PTFE G1/8" - G3/4": Ručni kotač Poliamid G1" - G2": Ručni kotač Čelični lim
Područje primjene	Tekućine i plinovi koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-20...+250°C
Radni tlak	0 do Nazivni tlak prema tablici, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav

Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	-20°C...+50°C	+100°C	+200°C	+250°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	100%	85%	63%	51%



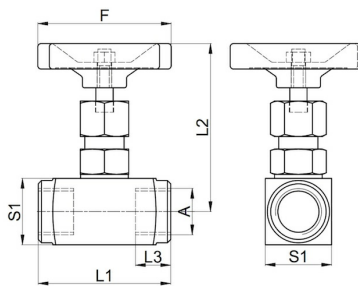

A	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Kvs vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/8"	4	400	50	45	85	11	25	0,33	0,30	110VA-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,33	110VA-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,32	110VA-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110VA-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,74	110VA-3/4"
G1"	12	200	90	100	120	21	45	2,2	1,56	110VA-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,86	110VA-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,2	110VA-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,75	110VA-2"

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Ventili, zaklopke i zasuni – ručni / Zaporni zasuni i ventili / Iglasti ventil Serija 110VA

Verzija 5

138049 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

