

Ventil cu ac din oțel inoxidabil Serie 110VA




Racordare	G1/8"...G2" conform ISO228/1
Acționare	cu ajutorul roată de mână
Materiale	Carcasă și tijă din oțel inoxidabil 1.4571, Garnitură de etanșare a tije PTFE G1/8" - G3/4": Roată de mână Poliamid G1" - G2": Roată de mână Tablă de oțel
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-20...+250°C
Presiune de lucru	0 până la Presiune nominală conform tabelului, Factori de reducere a presiunii vezi tabelul
Poziție de montaj	arbitrară
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid

Factori de reducere a presiunii

Domeniu de temperatură	-20°C...+50°C	+100°C	+200°C	+250°C
Presiune de lucru în % din valoarea maximă	100%	85%	63%	51%



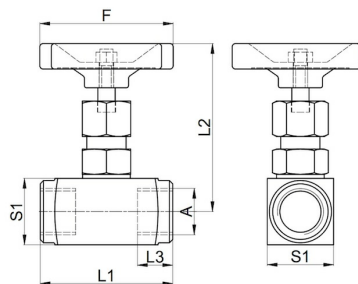

A	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Valoare Kvs [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/8"	4	400	50	45	85	11	25	0,33	0,30	110VA-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,33	110VA-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,32	110VA-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110VA-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,74	110VA-3/4"
G1"	12	200	90	100	120	21	45	2,2	1,56	110VA-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,86	110VA-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,2	110VA-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,75	110VA-2"

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Supape, supape fluture și supape de poartă - manual / Robinete cu poartă și supape de închidere / Supapă cu ac serie 110VA

