

Valvola a farfalla di intercettazione Serie BUW4/BUW6/BULG/C-DVGW



Tipo di costruzione	Valvola a farfalla wafer con albero in due pezzi, Albero assicurato contro l'espulsione mediante anello Seeger
Azionamento	Leva manuale Alluminio, 10 Scatti, ruotando l'adattatore di montaggio 2 Scatti, versione intercettabile Riduttore manuale Ghisa grigia EN-GJL-250, continuo
Connessione	Flange secondo EN1092
Forma flangia	Versione con flangia intermedia: BUW6 DN40...DN200 PN10/PN16/ANSI150, BUW4 DN250...DN500 PN10/PN16/ANSI150 Versione flangiata: BULG DN40...DN150: PN10/PN16, BULC DN200...DN500: PN10
Lunghezza di montaggio	conforme a EN558-1 serie 20 (DIN3202-K1)
Materiali	Corpo alloggiamento Ghisa sferoidale EN-GJS-400-15 rivestito in resina epossidica 40...60µm, Disco Acciaio inox 1.4408, Albero Acciaio inox 1.4016 (non a contatto con il fluido) Leva manuale Alluminio Riduttore manuale Ghisa grigia EN-GJL-250, continuo
Guarnizione a labbro	NBR, intercambiabile
Tenuta stelo	Attraverso il rivestimento dell'alloggiamento, in modo da evitare il contatto con l'alloggiamento. Inoltre, un O-ring sotto la flangia della testa protegge l'albero dall'ingresso di polvere dall'esterno e dalla fuoriuscita del fluido dall'interno.
Tenuta sulla flangia	senza guarnizioni aggiuntive (Rivestimento dell'alloggiamento sigilla direttamente)
Campo di impiego	Gas combustibili secondo G260
Temperatura del fluido	-10...+60°C (-10...+120°C su richiesta)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Pressione di esercizio	BUW6 - DN40...DN200: 0...16bar, BUW4 - DN250...DN500: 0...10bar BULG - DN40...DN150: 0...16bar, BULC - DN200...DN500: 0...10bar
Direzione del flusso	a piacere
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido tra due flange secondo EN1092, forma 01, 11, 32, 34 Versione flangiata Installazione senza controflangia non consentito
Posizione di montaggio	a piacere
Omologazioni	Omologazione gas DIN EN13774, Aria TA, SIL 3
Esecuzioni speciali	ATEX II 2 GD Ex h X



Codice di tipo


Valvola a farfalla di intercettazione		BU	W	6	-050	-D	S	D	S	-L	-A
Versione flangiata	Flangia di scarico	L									
	Flangia intermedia	W									
Pressione di esercizio / Montaggio a flangia	10bar...PN10/16/ANSI150		4								
	16bar...PN10/16/AANSI150		6								
	10bar...PN10		C								
	16bar...PN10/16		G								
Diametro nominale	40mm		040								
	50mm		050								
	65mm		065								
	80mm		080								
	100mm		100								
	125mm		125								
	150mm		150								
	200mm		200								
	250mm		250								
	300mm		300								
	350mm		350								
	400mm		400								
	450mm		450								
	500mm		500								
Corpo	EN-GJS-400-15				D						
Disco	Acciaio inox 1.4408					S					
Guarnizione a labbro	NBR-DVGW						D				
Albero	Acciaio inox 1.4016 (Lasciare vuoto)										
	Acciaio inox 1.4401						S				
Azionamento	albero libero							B			
	Riduttore							G			
	Leva manuale Alluminio 10 Scatti							L			
	Leva manuale Alluminio regolabile							R			
Esecuzioni speciali	ATEX									A	

Resistenza alla pressione


Tipo	bloccato tra due flange	Raccordo terminale senza Controflangia
Versione con flangia intermedia	DN50...DN200: 16bar, DN250...DN500: 10bar	-
Versione flangiata	DN50...DN150: 16bar, DN200...DN500: 10bar	-



Dimensioni con Leva manuale




Versione con flangia intermedia



Versione flangiata

Diametro nominale DN [mm]	A	B	C	D	E	Quadro della vite diagonale [mm]	Flangia ISO 5211	Peso [circa kg]	
								Flangia intermedia	Flangia di scarico
40	75	130	33	67	220	11	F07	2,8	3,6
50	81	138	43	67	220	11	F07	3,4	4,3
65	98	144	46	67	220	11	F07	4,3	5,9
80	110	158	46	67	220	11	F07	4,6	6,7
100	128	173	52	67	220	11	F07	6,6	8,7
125	140	186	56	67	275	14	F07	7,9	10,4
150	155	202	56	67	275	14	F07	9,8	12,2
200	190	240	60	76	340	17	F10	15	28
250	220	270	68	76	340	22	F10	23	35
300	247	300	78	76	340	22	F10	33	50

Dimensioni con Riduttore per volantino

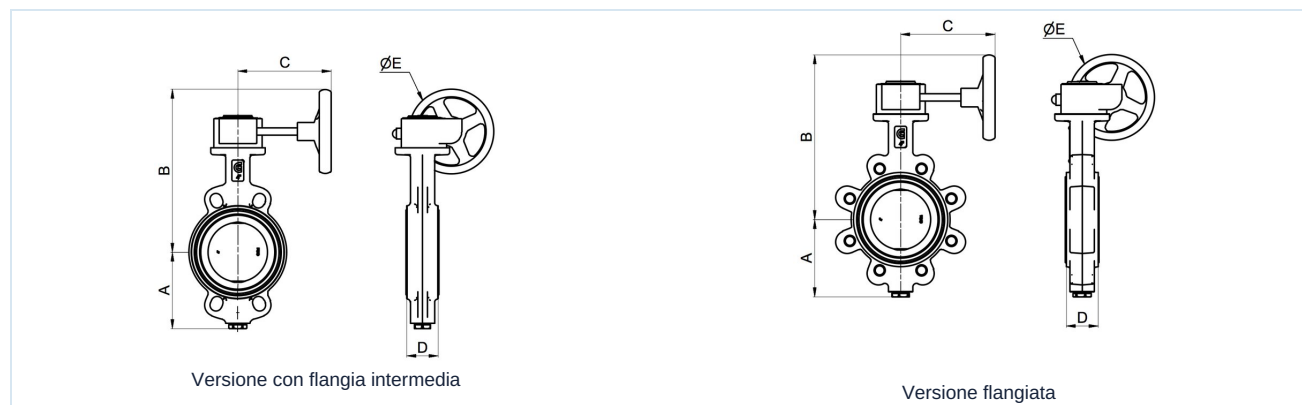

Diametro nominale DN [mm]	A	B	C	D	E	Tipo di mandrino	Dimensione mandrino [mm]	Flangia ISO 5211	Peso [circa kg]	
									Flangia intermedia	Flangia di scarico
40	75	257	158	33	200	Quadrato diagonale	11	F07	4,8	5,6
50	81	265	158	43	200	Quadrato diagonale	11	F07	5,4	6,3
65	98	271	158	46	200	Quadrato diagonale	11	F07	6,9	8,5
80	110	285	158	46	200	Quadrato diagonale	11	F07	7,2	9,3
100	128	300	158	52	200	Quadrato diagonale	11	F07	9,2	11,3
125	140	313	158	56	200	Quadrato diagonale	14	F07	10,5	13
150	155	329	158	56	200	Quadrato diagonale	14	F07	12,3	14,6
200	190	369	217	60	200	Quadrato diagonale	17	F10	18,6	31,6
250	220	461	282	68	300	Quadrato diagonale	22	F10	26,7	38,7
300	247	541	282	78	400	Quadrato diagonale	22	F10	34,4	51,4
350	280	572	282	78	400	Chiavetta parallela	35/10	F12	52,9	73
400	305	597	282	102	400	Chiavetta parallela	40/12	F12	77,6	93
450	343	642	282	114	400	Chiavetta parallela	45/12	F14	124	184
500	366	664	282	127	400	Chiavetta parallela	45/12	F16	154	194

Valore Kv [m³/h]

Diametro nominale DN [mm]	Angolo di apertura della valvola a farfalla									
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	
40/50	-	0,9	6,1	15	29	53	92	115	116	
65	-	2,5	11	27	51	90	161	240	257	
80	-	5,2	21	49	91	156	283	457	508	
100	-	9,5	39	88	159	269	487	815	925	
125	-	15	69	148	262	434	768	1303	1492	
150	-	23	112	228	394	641	1097	1861	2168	
200	-	110	211	405	679	1085	1788	3043	3838	
250	21	156	310	591	988	1591	2715	4768	5010	
300	49	280	381	742	1252	2059	3744	6831	9233	
350	123	315	661	1184	2008	3225	5195	9301	10792	
400	161	412	863	1547	2620	4202	6775	12142	14082	
450	199	511	1069	1916	3248	5218	8412	15048	17840	
500	246	630	1320	2366	4010	6442	10377	18578	22024	

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Valvole, serrande e saracinesche - manuali / Serrande di intercettazione / Serranda di intercettazione con leva manuale Serie BUW6-DSD-L

Versione 5

138061 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 4 / 4

