

Spjeldventil Serie BUW4/BUW6/BULG/C-DVGW



Konstruksjonstype	Wafer-spjeldventil med todelt aksel, Aksel sikret mot utblåsing med låsering
Aktivering	Håndspake Aluminium, 10 Indekseringer, ved å dreie monteringsadapteren 2 Indekseringer, avstengbar utførelse Håndgir Grått støpejern EN-GJL-250, trinnløs
Tilkobling	Flenser i henhold til EN1092
Flensform	Mellomflensutførelse: BUW6 DN40...DN200 PN10/PN16/ANSI150, BUW4 DN250...DN500 PN10/PN16/ANSI150 Flensutførelse: BULG DN40...DN150: PN10/PN16, BULC DN200...DN500: PN10
Byggelengde	i samsvar med EN558-1 serie 20 (DIN3202-K1)
Materialer	Hus Seigjern EN-GJS-400-15 epoksybelagt 40...60µm, Skive Rustfritt stål 1.4408, Aksel Rustfritt stål 1.4016 (ikke mediebert) Håndspake Aluminium Håndgir Grått støpejern EN-GJL-250, trinnløs
Mansjett	NBR, utskiftbar
Spindeltetning	Over husforingen, slik at kontakt med huset unngås. I tillegg beskytter en O-ring under hodeflensen akselen mot støvinnmengning utenfra og mediekkasje innenfra.
Tetning på flensen	uten ekstra tetninger (Husforing tetter direkte av)
Bruksområde	Brenngasser i henhold til G260
Mediatemperatur	-10...+60°C (-10...+120°C på forespørsel)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Driftstrykk	BUW6 - DN40...DN200: 0...16bar, BUW4 - DN250...DN500: 0...10bar BULG - DN40...DN150: 0...16bar, BULC - DN200...DN500: 0...10bar
Strømningsretning	valgfri
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem mellom to flenser i henhold til EN1092, form 01, 11, 32, 34 Flensutførelse Montering uten motflens ikke tillatt
Monteringsposisjon	valgfri
Godkjenninger	Gassgodkjenning DIN EN13774, TA-luft, SIL 3
Spesialutførelser	ATEX II 2 GD Ex h X



Typekode


		BU	W	6	-050	-D	S	D	S	-L	-A
Spjeldventil											
Flensutførelse	Flensadapter	L									
	Mellomflens	W									
Driftstrykk / Flensmontering	10bar...PN10/16/ANSI150	4									
	16bar...PN10/16/AANSI150	6									
	10bar...PN10	C									
	16bar...PN10/16	G									
Nominell diameter	40mm	040									
	50mm	050									
	65mm	065									
	80mm	080									
	100mm	100									
	125mm	125									
	150mm	150									
	200mm	200									
	250mm	250									
	300mm	300									
	350mm	350									
	400mm	400									
	450mm	450									
	500mm	500									
Kropp	EN-GJS-400-15					D					
Skive	Rustfritt stål 1.4408						S				
Mansjett	NBR-DVGW							D			
Aksel	Rustfritt stål 1.4016 (La stå tomt)										
	Rustfritt stål 1.4401								S		
Aktivering	fri aksel									B	
	Girkasse									G	
	Håndspake Aluminium 10 Indekseringer									L	
	Håndspake Aluminium justerbar									R	
Spesialutførelser	ATEX										A

Trykkbestandighet


Type	klemte mellom to flenser	Endearmatur uten Motflens
Mellomflensutførelse	DN50...DN200: 16bar, DN250...DN500: 10bar	-
Flensutførelse	DN50...DN150: 16bar, DN200...DN500: 10bar	-



Dimensjoner med Håndspake



Mellomflensutførelse




Flensutførelse

Nominell diameter DN [mm]	A	B	C	D	E	Spindelfirkant diagonal [mm]	Flens ISO 5211	Vekt [ca. kg]	
								Mellomflens	Flensadapter
40	75	130	33	67	220	11	F07	2,8	3,6
50	81	138	43	67	220	11	F07	3,4	4,3
65	98	144	46	67	220	11	F07	4,3	5,9
80	110	158	46	67	220	11	F07	4,6	6,7
100	128	173	52	67	220	11	F07	6,6	8,7
125	140	186	56	67	275	14	F07	7,9	10,4
150	155	202	56	67	275	14	F07	9,8	12,2
200	190	240	60	76	340	17	F10	15	28
250	220	270	68	76	340	22	F10	23	35
300	247	300	78	76	340	22	F10	33	50



Dimensjoner med Håndhjulsgear

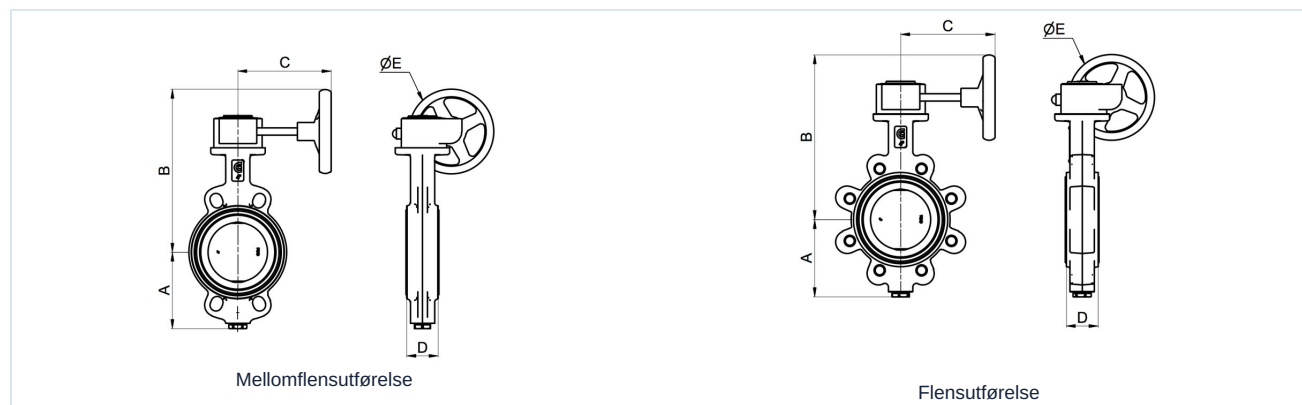

Nominell diameter DN [mm]	A	B	C	D	E	Spindeltype	Spindelmål [mm]	Flens ISO 5211	Vekt [ca. kg]	
									Mellomflens	Flensadapter
40	75	257	158	33	200	Firkant diagonal	11	F07	4,8	5,6
50	81	265	158	43	200	Firkant diagonal	11	F07	5,4	6,3
65	98	271	158	46	200	Firkant diagonal	11	F07	6,9	8,5
80	110	285	158	46	200	Firkant diagonal	11	F07	7,2	9,3
100	128	300	158	52	200	Firkant diagonal	11	F07	9,2	11,3
125	140	313	158	56	200	Firkant diagonal	14	F07	10,5	13
150	155	329	158	56	200	Firkant diagonal	14	F07	12,3	14,6
200	190	369	217	60	200	Firkant diagonal	17	F10	18,6	31,6
250	220	461	282	68	300	Firkant diagonal	22	F10	26,7	38,7
300	247	541	282	78	400	Firkant diagonal	22	F10	34,4	51,4
350	280	572	282	78	400	Notfjær	35/10	F12	52,9	73
400	305	597	282	102	400	Notfjær	40/12	F12	77,6	93
450	343	642	282	114	400	Notfjær	45/12	F14	124	184
500	366	664	282	127	400	Notfjær	45/12	F16	154	194

Kv-verdi [m³/h]

Nominell diameter DN [mm]	Åpningsvinkel for spjeldet									
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	
40/50	-	0,9	6,1	15	29	53	92	115	116	
65	-	2,5	11	27	51	90	161	240	257	
80	-	5,2	21	49	91	156	283	457	508	
100	-	9,5	39	88	159	269	487	815	925	
125	-	15	69	148	262	434	768	1303	1492	
150	-	23	112	228	394	641	1097	1861	2168	
200	-	110	211	405	679	1085	1788	3043	3838	
250	21	156	310	591	988	1591	2715	4768	5010	
300	49	280	381	742	1252	2059	3744	6831	9233	
350	123	315	661	1184	2008	3225	5195	9301	10792	
400	161	412	863	1547	2620	4202	6775	12142	14082	
450	199	511	1069	1916	3248	5218	8412	15048	17840	
500	246	630	1320	2366	4010	6442	10377	18578	22024	

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – manuell / Spjeldventiler / Spjeldventil med håndspak Serie BUW6-DSD-L

Versjon 5

138061 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 4 / 4

