

Afspærringsventil i rustfrit stål Serie GL116-W-AC0H



Konstruktionstype	Afspærringsventil i gennemgangsudførelse, med bælg, med bagtætning og Pakdåsepakning, metaltætning, ikke-stigende spindel, udvendigt spindelgevind, optisk stillingsindikator
Tilslutning	Flanger i henhold til EN1092-1
Materialer	Hus 1.4408, Sæde, Kegle og Spindel Rustfrit stål 1.4401, Bælg Rustfrit stål 1.4541, Håndhjul Stål, Pakke Grafit
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-10...+400°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tryk-temperatur-tabellen
Aktivering	via håndhjul af stål
Indbygningslængde	i henhold til DIN EN558-1R1
Godkendelser	ATEX, Fabrikcertifikat 3.1
Specialudførelser	olie- og fedtfri udførelse til brint og ilt


Tryk-temperatur-tabel i bar

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Mellemværdier for de maksimale driftstryk kan beregnes ved lineær interpolation mellem de nærmeste lavere og højere temperaturværdier.



Dimensioner

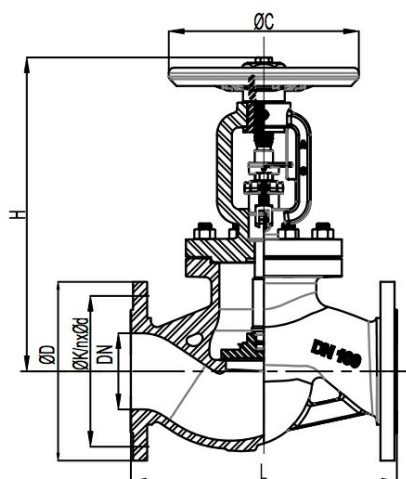

Nominel diameter DN[mm]	Flange i henhold til EN1092-1	maks. driftstryk [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Kv-værdi [m ³ /h]	Vægt [ca. kg]	Type
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC0H-013C
2511.V90-QM23 2521.V90-QM30 2511.V90-QM50 2521.V90-QM31 2511.V90-QM51 2521.V90-QM32 2511.V90-QM52 2521.V90-QM33 2511.V90-QM53 2521.V90-QM34 2511.V90-QM54 2521.V90-QM35 2511.V90-QM55 2521.V90-QM36 2511.V90-QM56 2521.V90-QM37 2511.V90-QM57 2521.V90-QM38 2511.V90-QM58 2521.V90-QM39 2531.V90-QN01											
50	PN40	40	150	165	275	125	230	4 x Ø18	44,3	13,5	
2902.V90-QM01											

KV-værdi afhængig af ventilåbningen for Reglekegle [m³/h]

Nominal diameter DN [mm]	25	50
20%	1,35	8,57
40%	2,92	14,8
60%	5,17	23,1
80%	7,95	32
100%	9,59	38

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjæld og skydeventiler – manuelle / Øvrigt sortiment - A04 / Øvrigt sortiment - A04 / [GL116-25-W-AC0H-013C] GL116-25-W-AC0H-013C

Version 7

173717 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

