

Zaporni ventil iz nerjavnega jekla Serija GL116-W-AC0H



Konstrukcija	Zaporni ventil v prehodni izvedbi, z mehomo, z zadnjim tesnilom in tesnilo polnilne komore, kovinsko tesnjenje, nevzpenjalno vreteno, zunanji navoj vretena, optični prikaz položaja
Priključek	Prirobnice v skladu z EN1092-1
Materiali	Ohišje 1.4408, Sedež, Stožec in vreteno Nerjavno jeklo 1.4401, meh za zaščito pred prahom Nerjavno jeklo 1.4541, ročni kolesnik jeklo, Pakiranje grafit
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-10...+400°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu s tabelo tlak-temperatura
Aktiviranje	z jeklenim ročnim kolesom
Vgradna dolžina	ustrezno DIN EN558-1R1
Odobritve	ATEX, Tovarniško potrdilo 3.1
Posebne izvedbe	izvedba brez olja in masti za vodik in kisik


Tabela tlaka in temperature v barih

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Vmesne vrednosti maksimalnih obratovalnih tlakov se lahko izračunajo z linearno interpolacijo med najbližjima nižjo in višjo temperaturno vrednostjo.



Dimenzije

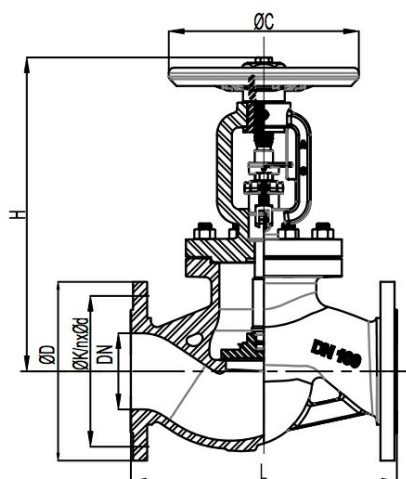

Nazivni premer DN[mm]	Prirobnica v skladu z EN1092-1	maks. obratovalni tlak [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Kv-vrednost [m ³ /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC0H-013C
2511.V90-QM23 2521.V90-QM30 2511.V90-QM50 2521.V90-QM31 2511.V90-QM51 2521.V90-QM32 2511.V90-QM52 2521.V90-QM33 2511.V90-QM53 2521.V90-QM34 2511.V90-QM54 2521.V90-QM35 2511.V90-QM55 2521.V90-QM36 2511.V90-QM56 2521.V90-QM37 2511.V90-QM57 2521.V90-QM38 2511.V90-QM58 2521.V90-QM39 2531.V90-QN01											
50	PN40	40	150	165	275	125	230	4 x Ø18	44,3	13,5	
2902.V90-QM01											

Kv-vrednost odvisna od odprtja ventila za Regulacijski stožec [m³/h]

Nazivni premer DN [mm]	25	50
20%	1,35	8,57
40%	2,92	14,8
60%	5,17	23,1
80%	7,95	32
100%	9,59	38

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Ventili, lopute in klinasti zasuni - ročni / Ostali sortiment - A04 / Ostali sortiment - A04 / [GL116-25-W-AC0H-013C] GL116-25-W-AC0H-013C

Različica 7

173717 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

