

Zaporni ventil od nerđajućeg čelika Serija GL116-W-AC0H



Konstrukcija	Zaporni ventil u prolaznoj izvedbi, sa harmonikom (mehom), sa povratnim zaptivanjem i Pakovanje zaptivke vretena, metalno zaptivanje, nepodizno vreteno, spoljašnji navoj vretena, optički pokazivač položaja
Priključak	Prirubnice prema EN1092-1
Materijali	Kućište 1.4408, Sedište, Konus i Vreteno Nerđajući čelik 1.4401, Mehovič Nerđajući čelik 1.4541, Ručni točak Čelik, Pakovanje Grafit
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-10...+400°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli pritisak-temperatura
Aktiviranje	ručno kolo od čelika
Građevinska dužina	odgovarajuće DIN EN558-1R1
Odobrenja	ATEX, Fabrički atest 3.1
Specijalne izvedbe	izvedba bez ulja i masti za vodonik i kiseonik


Tabela pritisak-temperatura u bar

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Međuvrednosti maksimalnih radnih pritisaka mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrednosti.



Dimenzije

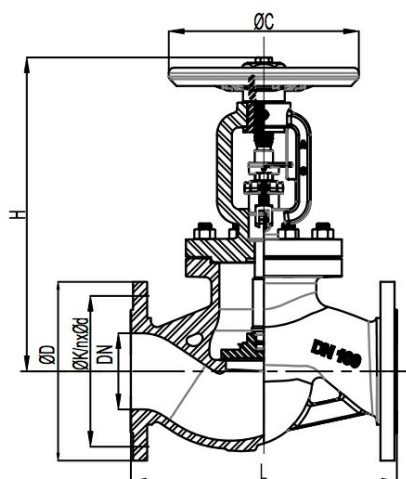

Nazivni prečnik DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1	maks. radni pritisak [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Kv vrednost [m ³ /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC0H-013C
2511.V90-QM23 2521.V90-QM30 2511.V90-QM50 2521.V90-QM31 2511.V90-QM51 2521.V90-QM32 2511.V90-QM52 2521.V90-QM33 2511.V90-QM53 2521.V90-QM34 2511.V90-QM54 2521.V90-QM35 2511.V90-QM55 2521.V90-QM36 2511.V90-QM56 2521.V90-QM37 2511.V90-QM57 2521.V90-QM38 2511.V90-QM58 2521.V90-QM39 2531.V90-QN01											
50	PN40	40	150	165	275	125	230	4 x Ø18	44,3	13,5	
2902.V90-QM01											

KV vrednost u zavisnosti od otvaranja ventila za Regulacioni konus [m³/h]

Nazivni prečnik DN [mm]	25	50
20%	1,35	8,57
40%	2,92	14,8
60%	5,17	23,1
80%	7,95	32
100%	9,59	38

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / ventili, leptir ventili i zasuni - ručni / Drugi materijali - A04 / Drugi materijali - A04 / [GL116-25-W-AC0H-013C] GL116-25-W-AC0H-013C

Verzija 7

173717 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

