



2/2 - Utas koaxiális szelep - pneumatikusan működtetett Sorozat CSE01, CSE02



áramtalan állapotban zárt (NC)




áramtalan állapotban nyitott (NO)

Kivitel	2/2-utas koaxiális szelep, pneumatikusan működtetett, áramtalan állapotban zárt vagy áramtalan állapotban nyitott, nyomásmentesített, rugó-visszatérítéssel, Mágnesdugattyú véghelyzet-visszajelzéshez
Csatlakozás	G3/8" ... G1" ISO228/1 szerint
Vezérlőcsatlakozás	G1/8" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház eloxált alumínium, a közeggel érintkező részek alumínium, illetve 1.4404 rozsdamentes acél, Tömítések PTFE/FKM
Alkalmazási terület	gáz halmazállapotú és folyékony közegek, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-20...+120°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+80°C
Üzemi nyomás	Vákuum max. 16 bar-ig
Vákuum Szivárgási ráta	$< 10^{-4}$ mbar* l *s $^{-1}$
Vezérlőközeg	Sűrített levegő (egyéb közegek kérésre)
Vezérlőnyomás	NC 3...8bar, NO 4...8bar
Áramlási irány	tetszőleges, kétirányban átáramolható, ellennyomásálló
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe vagy rögzítőkonzolra
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási ciklusok	lásd a táblázatot
Kapcsolási idő	lásd a táblázatot
Különleges kivitelek	Hidrogén kivitel, ATEX 1. és 21. zóna, Üzemi nyomás 0...25bar bzw. 0...40bar, Csatlakozás NPT, Szelepsziget



Méretetek

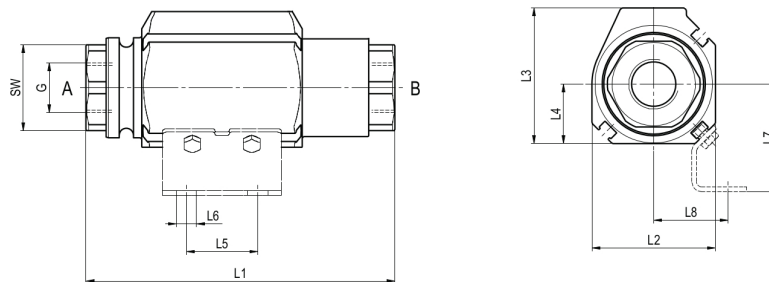

Csatlakozás	Névleges átmérő DN[mm]	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	SW	Tömeg [kb. kg]		Típus NC		Típus NO	
											Alumínium	Rozsdamentes acél	Alumínium	Rozsdamentes acél	Alumínium	Rozsdamentes acél
G3/8"	10	110	42,5	48	20	25	6,5	33	24	27	0,4	0,6	CSE01-38-10-AT	CSE01-38-10-ZT	CSE02-38-10-AT	CSE02-38-10-ZT
G1/2"	10	110	42,5	48	20	25	6,5	33	24	27	0,4	0,6	CSE01-12-10-AT	CSE01-12-10-ZT	CSE02-12-10-AT	CSE02-12-10-ZT
G1/2"	15	130	52	57	25	30	8,5	45	31,5	36	0,7	1,0	CSE01-12-15-AT	CSE01-12-15-ZT	CSE02-12-15-AT	CSE02-12-15-ZT
G3/4"	15	130	52	57	25	30	8,5	45	31,5	36	0,7	1,0	CSE01-34-15-AT	CSE01-34-15-ZT	CSE02-34-15-AT	CSE02-34-15-ZT
G3/4"	20	150	60	64	28	30	8,5	47	33,5	41	0,9	1,5	CSE01-34-20-AT	CSE01-34-20-ZT	CSE02-34-20-AT	CSE02-34-20-ZT
G1"	20	150	60	64	28	30	8,5	47	33,5	41	0,9	1,5	CSE01-10-20-AT	CSE01-10-20-ZT	CSE02-10-20-AT	CSE02-10-20-ZT
G1"	25	160	66	71	33	30	8,5	51	37	50	1,3	2,2	CSE01-10-25-AT	CSE01-10-25-ZT	CSE02-10-25-AT	CSE02-10-25-ZT
G1 1/4"	25	160	66	71	33	30	8,5	51	37	50	1,3	2,2	CSE01-114-25-AT	CSE01-114-25-ZT	CSE02-114-25-AT	CSE02-114-25-ZT

Kapcsolási ciklusok 1/min	Kapcsolási idő [ms]		Levegőszükséglet [cm³/Löket]	KV-érték [m³/h Víz]	Típus Alumínium	Típus Rozsdamentes acél
	nyitás	zárás				
660	30	35	2	3,7	CSE0.-38-10-AT	CSE0.-38-10-ZT
660	30	35	2	4,3	CSE0.-12-10-AT	CSE0.-12-10-ZT
550	30	40	4	8,5	CSE0.-12-15-AT	CSE0.-12-15-ZT
550	30	40	4	10,5	CSE0.-34-15-AT	CSE0.-34-10-ZT
410	35	60	8	15,4	CSE0.-34-20-AT	CSE0.-34-20-ZT
410	35	60	8	17,0	CSE0.-10-20-AT	CSE0.-10-20-ZT
380	35	70	11	23,7	CSE0.-10-25-AT	CSE0.-10-25-ZT
380	35	70	11	24,6	CSE0.-114-25-AT	CSE0.-114-25-ZT

Rögzítőkonzol

	Névleges átmérő DN[mm]	Típus
	10	MB-CSE0102-10
	15...25	MB-CSE0102-15/25




Összeszerelt vezérlőszelepek

		
Leírás	3/2-utas szelep, elektromos/Rugó, Kézi vész működtetés, G1/8, Hangtompító, p = 0...10bar	3/2-utas szelep, elektromos/belső vezérlőlevegő, Kézi vész működtetés, G1/8, állítható zárás késleltetéssel (Fojtó hangtompító), p = 2...10bar
Típus	ABS77	ABS78

Összeszerelt vezérlőszelepek - Mágnesszelepekhez való tekercsek


	Feszültség	Védettségi fokozat	Teljesítményfelvétel 20°C-on	Típus
	24VDC 48V/50-60Hz	IP65 az EN 60529 szerint, szakszerűen felszerelt készülécsatlakozó esetén (védelem porbejutás és vízsugár ellen)	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz		3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz		5VA	C001-22
	115V/50-60Hz		5VA	C001-23

Mágneskapcsoló - Végálláskapcsoló, Záró PNP

MSE-08-0,3-01		
---------------	---	--

Feszültség [V]	maximális áramérték [mA]	maximális teljesítmény [VA]/[W]	Kábelhossz [m]	Kábelcsatlakozás	Típus
10...30 DC	200	4,8	0,3	M8 csatlakozó	MSE-08-0,3-01

Csatlakozókábel számára Mágneskapcsoló M8

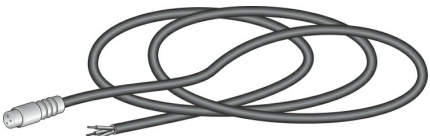
Típus VSC-P3 030, Kábelhossz 3m

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / szelepek, pillangószelepek és tolózárak - automatikus működtetéssel / koaxiális szelepek pneumatikus vezérléssel

Verzió 7

147947 / Készült 2026/33 HU

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu
Sorozat megnyitása online
Oldal 3 / 3

