


Skråsædeventil af rustfrit stål pneumatisk aktiveret Serie 211A



Konstruktionstype	2/2-vejs sædeventil, pneumatisk betjent, lukker mod mediestrømmen, inklusive synlig indikator
Tilslutning	G1/2"...G2" iht. ISO228/1
Materialer Standardudførelse	Aktuator: Polyamid 66 med 30% glasfiber, Tætninger NBR Skråsædeventil: Hus 1.4408, Sædetætning PTFE, Spindeltætning PTFE/FKM
Funktion	enkeltvirkende med fjederretur
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Styremedium	filtreret og oliesmurt eller ikke-oliesmurt trykluft, neutrale gasser (Væsker på forespørgsel)
Styremediets temperatur	maks. +60°C
Anvendelsesområde	Vand, Varmt vand, Damp op til 180°C, gasformige og flydende medier, som ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	-40...+180°C
Omgivelsestemperatur	-10...+80°C
Styretryk	NC 4...10bar, NO 1,5...10bar hhv. Differenstrykdiagram-NO
Driftstryk	0bar til Driftstryk iht. tabel og diagram, til grovvakuum egnet
Tilbehør	Endestopkontakt, monteret manuelt, pneumatisk eller elektrisk styreventil Regulering af koblingshastigheden
Bestillingsbemærkning	Angiv venligst ved bestilling også styretryk, driftsmedium, driftstryk og driftstemperatur.



Tekniske oplysninger og Dimensioner

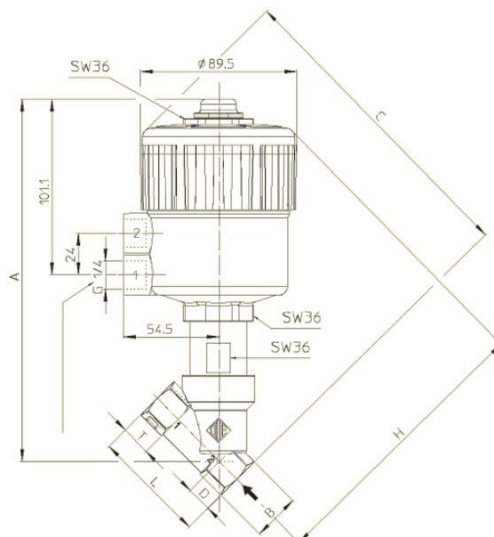


Tilslutning A	Nominal diameter DN[mm]	Differenstryk* [bar]	maksimalt driftstryk [bar]	A	B	C	D	H	L	T	Kv- værdi [m3/h]	Vægt [ca. kg]	Type NC	Type NO
G1/2"	15	0-16	40	207	27	179	15,4	163	65	17	4,8	1,4	21IA4T15GC2	21IA4T15GA2
G3/4"	20	0-10	40	212	32	189	21,9	167	75,5	19	9,0	1,5	21IA5T20GC2	21IA2T20GA2
G1"	25	0-10	40	221	41	198	25,1	173	90	21	11,4	1,8	21IA6T25GC2	21IA6T25GA2
G1 1/4"	32	0-7	25	236	50	213	28,5	184	110	24	20,4	2,4	21IA7T32GC2	21IA7T32GA2
G1 1/2"	40	0-4,5	25	239	55	217	31,0	186	122	25,2	25,8	2,7	21IA8T40GC2	21IA8T40GA2
G2"	50	0-3	16	248	70	2307	37,5	192	151	28,5	37,2	3,9	21IA9T50GC2	21IA9T50GA2

*Differenstryk gældende for ventil NC

Differenstryk - NO

Differenstryk i bar

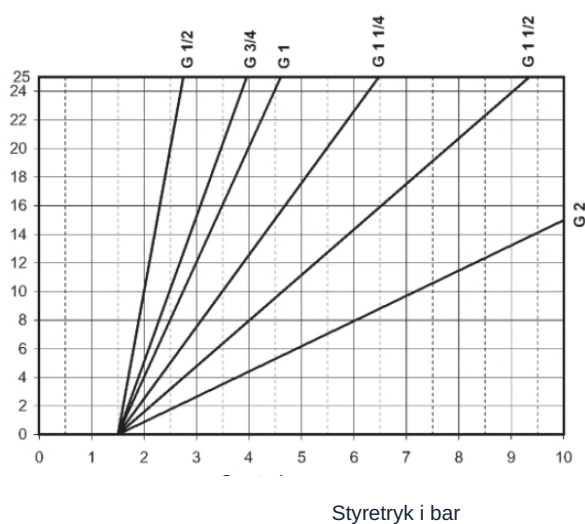

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjæld og afspærringsskydeventiler – automatisk / Sædeventiler – pneumatiske / Trykstyret sædeventil Serie 211A.GC

Version 5

138075 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

