


Kulmaistukkaventtiili ruostumattomasta teräksestä pneumaattisesti toimilaitteohjattu Sarja 211A



Rakenne	2/2-tieistukkaventtiili, pneumaattisesti toimilaitteella ohjattu, virtaussuuntaa vastaan sulkeutuva, sisältää asennonosoittimen
Liitäntä	G1/2"...G2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit Vakioasennus	Toimilaitte: Polyamidi 66, 30 % lasikuitua sisältävä, Tiivisteet NBR Kulmaventtiili: Runko 1.4408, Istukkatiiviste PTFE, Kara-akselin tiivistys PTFE/FKM
Toiminto	yksitoiminen jousipalautuksella
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Ohjausväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma, neutraalit kaasut (Nesteet pyynnöstä)
Ohjausväliaineen lämpötila	maks. +60°C
Käyttöalue	Vesi, Kuuma vesi, Höyry enintään 180°C, kaasumaiset ja nestemäiset aineet, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-40...+180°C
Ympäristön lämpötila	-10...+80°C
Ohjauspaine	NC 4...10bar, NO 1,5...10bar tai vastaavasti Paine-eron kaavio-NO
Käyttöpaine	0bar enintään Käyttöpaine taulukon ja kaavion mukaan, karkeavakuumille sopiva
Lisävarusteet	Rajakytkin, asennettu käsikäyttöinen, pneumaattinen tai sähköinen ohjausventtiili Kytkenänopeuden säätö
Tilausohje	Ilmoittakaa tilauksen yhteydessä lisäksi ohjauspaine, käyttöaine, käyttöpaine ja käyttölämpötila.



Tekniset tiedot ja Mitat

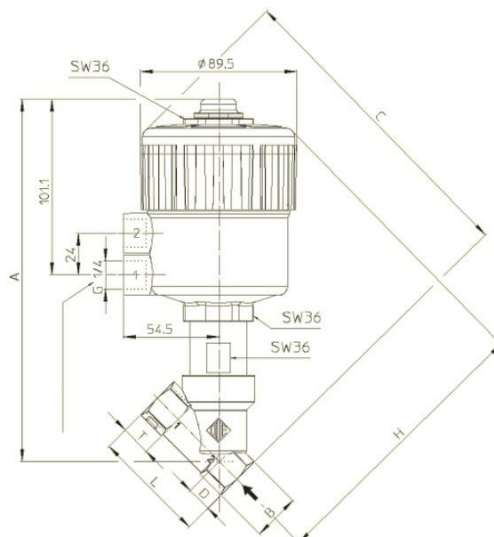


Liitäntä A	Nimellishalkaisija DN[mm]	Paine- ero* [bar]	maksimi käyttöpaine [bar]	A	B	C	D	H	L	T	KV- arvo [m ³ /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi NC	Tyyppi NO
G1/2"	15	0-16	40	207	27	179	15,4	163	65	17	4,8	1,4	21IA4T15GC2	21IA4T15GA2
G3/4"	20	0-10	40	212	32	189	21,9	167	75,5	19	9,0	1,5	21IA5T20GC2	21IA2T20GA2
G1"	25	0-10	40	221	41	198	25,1	173	90	21	11,4	1,8	21IA6T25GC2	21IA6T25GA2
G1 1/4"	32	0-7	25	236	50	213	28,5	184	110	24	20,4	2,4	21IA7T32GC2	21IA7T32GA2
G1 1/2"	40	0-4,5	25	239	55	217	31,0	186	122	25,2	25,8	2,7	21IA8T40GC2	21IA8T40GA2
G2"	50	0-3	16	248	70	2307	37,5	192	151	28,5	37,2	3,9	21IA9T50GC2	21IA9T50GA2

*Paine-ero voimassa venttiilille NC

Paine-ero - NO

Paine-ero barissa

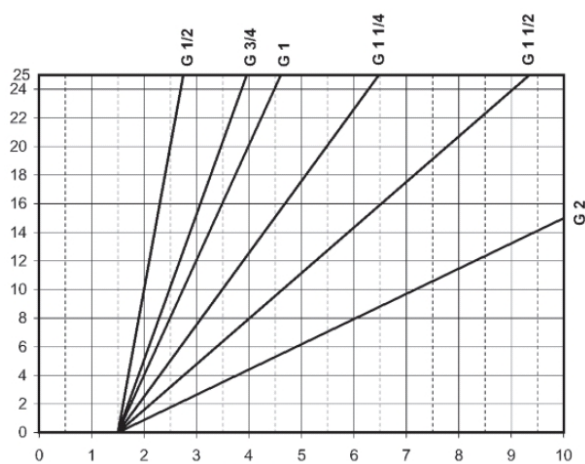

Ohjauspaine barissa

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – automaattiset / Istukkaventtiilit – pneumaattiset / Paineohjattu istukkaventtiili Sarja 211A.GC

Versio 5

138075 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

