


Vinkelseteventil i rustfritt stål pneumatisk betjent Serie 211A



Konstruksjonstype	2/2-veis seteventil, pneumatisk betjent, stengende mot mediestrømmen, inkludert visningsindikator
Tilkobling	G1/2"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer Standardutførelse	Aktuator: Polyamid 66 med 30% glassfiber, Tetninger NBR Skråseteventil: Hus 1.4408, Setetetting PTFE, Spindeltetting PTFE/FKM
Funksjon	enkeltvirkende med fjærretur
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Styremedium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft, nøytrale gasser (Væsker på forespørsel)
Temperatur på styremedium	maks. +60°C
Bruksområde	Vann, Varmtvann, Damp opptil 180°C, gassformige og flytende medier, som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	-40...+180°C
Omgivelsestemperatur	-10...+80°C
Styretrykk	NC 4...10bar, NO 1,5...10bar evt. Differansetrykkdiagramm-NO
Driftstrykk	0bar til Driftstrykk i henhold til tabell og diagramm, for grovvakuum egnet
Tilbehør	Endebryter, montert manuelt, pneumatisk eller elektrisk styreventil Regulering av koblingshastigheten
Bestillingsmerknad	Vennligst oppgi ved bestilling i tillegg styretrykk, driftsmedium, driftstrykk og driftstemperatur.



Tekniske spesifikasjoner og Dimensjoner

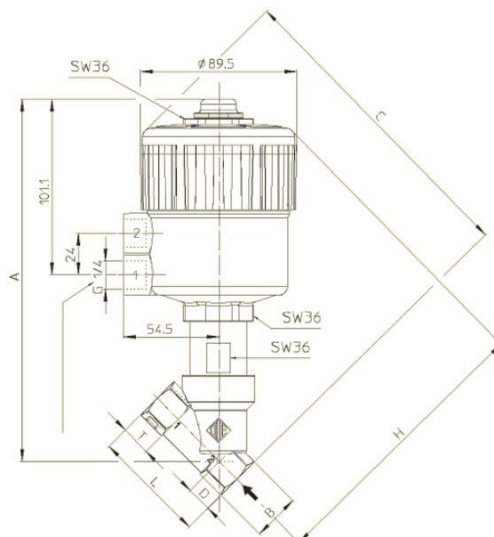


Tilkobling A	Nominell diameter DN[mm]	Differansetrykk* [bar]	maksimalt driftstrykk [bar]	A	B	C	D	H	L	T	Kv-verdi [m3/h]	Vekt [ca. kg]	Type NC	Type NO
G1/2"	15	0-16	40	207	27	179	15,4	163	65	17	4,8	1,4	21IA4T15GC2	21IA4T15GA2
G3/4"	20	0-10	40	212	32	189	21,9	167	75,5	19	9,0	1,5	21IA5T20GC2	21IA2T20GA2
G1"	25	0-10	40	221	41	198	25,1	173	90	21	11,4	1,8	21IA6T25GC2	21IA6T25GA2
G1 1/4"	32	0-7	25	236	50	213	28,5	184	110	24	20,4	2,4	21IA7T32GC2	21IA7T32GA2
G1 1/2"	40	0-4,5	25	239	55	217	31,0	186	122	25,2	25,8	2,7	21IA8T40GC2	21IA8T40GA2
G2"	50	0-3	16	248	70	230	37,5	192	151	28,5	37,2	3,9	21IA9T50GC2	21IA9T50GA2

*Differansetrykk gyldig for ventil NC

Differansetrykk - NO

Differansetrykk i bar

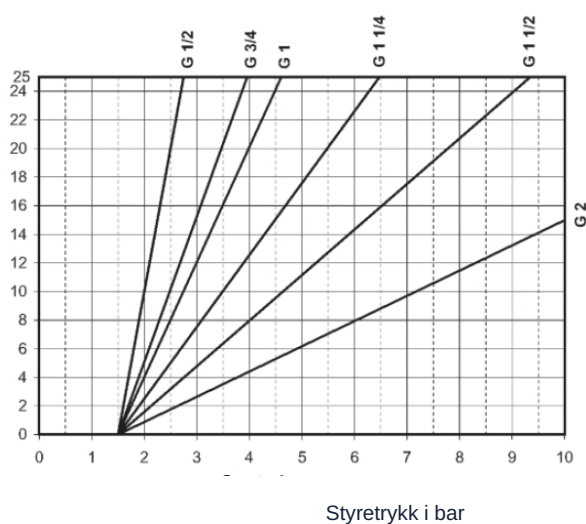

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – automatisk / Seteventiler – pneumatisk / Trykkstyrt seteventil Serie 211A.GC

Versjon 5

138075 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

