


Schuinzittingventiel van roestvast staal pneumatisch bediend Serie 211A



Constructie	2/2-weg zittingventiel, pneumatisch bediend, tegen de mediumstroom sluitend, inclusief zichtindicator
Aansluiting	G1/2" ... G2" volgens ISO228/1
Materialen Standaarduitvoering	Aandrijving: Polyamide 66 met 30% glasvezel, Afdichtingen NBR Schuine zittingklep: Behuizing 1.4408, Zittingafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE/FKM
Functie	enkelwerkend met veerterugstelling
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Stuur lucht	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht, neutrale gassen (Vloeistoffen op aanvraag)
Temperatuur van het stuurmedium	max. +60°C
Toepassingsgebied	Water, Heet water, Stoom tot 180°C, gasvormige en vloeibare media, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-40...+180°C
Omgevingstemperatuur	-10...+80°C
Stuurdruk	NC 4...10bar, NO 1,5...10bar resp. Differentiaaldrukdiagramma-NO
Bedrijfsdruk	0bar tot en met Bedrijfsdruk volgens tabel en diagram, voor grofvacuüm geschikt
Toebehoren	Eindschakelaar, opgebouwd handmatig, pneumatisch of elektrisch stuurventiel Regeling van de schakelsnelheid
Bestelinformatie	Geef bij bestelling ook de stuurdruk, het bedrijfsmedium, de bedrijfsdruk en de bedrijfstemperatuur op.




Technische gegevens en Afmetingen

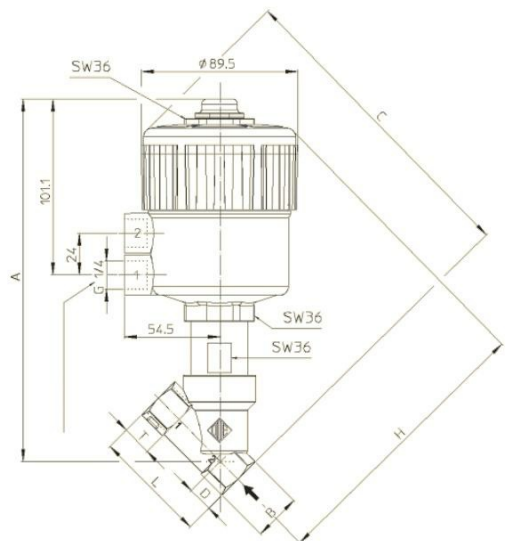

Aansluiting A	Nominale diameter DN[mm]	Differentiële druk* [bar]	maximale bedrijfsdruk [bar]	A	B	C	D	H	L	T	Kv-waarde [m3/h]	Gewicht [ca. kg]	Type NC	Type NO
G1/2"	15	0-16	40	207	27	179	15,4	163	65	17	4,8	1,4	21IA4T15GC2	21IA4T15GA2
G3/4"	20	0-10	40	212	32	189	21,9	167	75,5	19	9,0	1,5	21IA5T20GC2	21IA2T20GA2
G1"	25	0-10	40	221	41	198	25,1	173	90	21	11,4	1,8	21IA6T25GC2	21IA6T25GA2
G1 1/4"	32	0-7	25	236	50	213	28,5	184	110	24	20,4	2,4	21IA7T32GC2	21IA7T32GA2
G1 1/2"	40	0-4,5	25	239	55	217	31,0	186	122	25,2	25,8	2,7	21IA8T40GC2	21IA8T40GA2
G2"	50	0-3	16	248	70	2307	37,5	192	151	28,5	37,2	3,9	21IA9T50GC2	21IA9T50GA2

*Differentiële druk geldig voor ventiel NC

Differentiële druk - NO

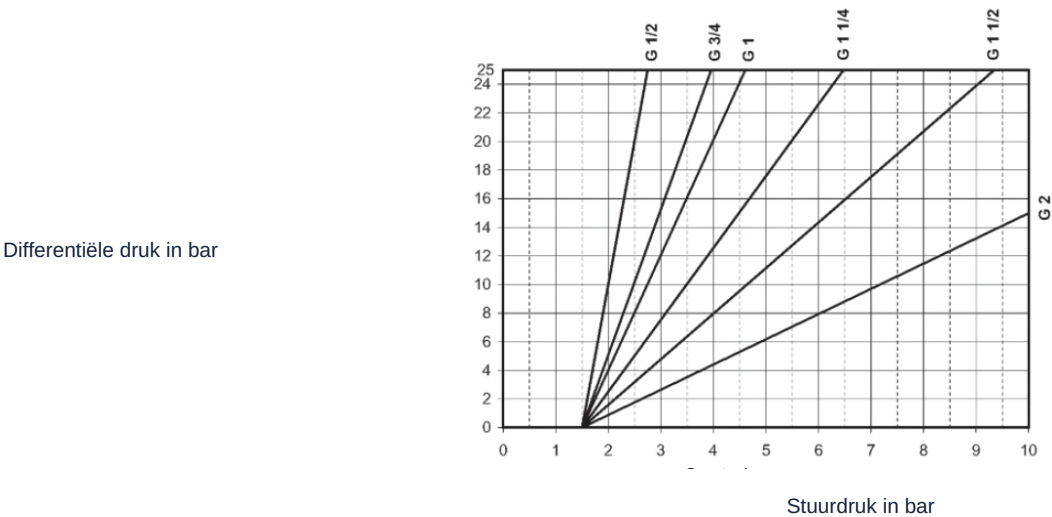

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden