


Snedsätesventil av rostfritt stål pneumatiskt manövrerad Serie 211A



Konstruktionstyp	2/2-vägs sätesventil, pneumatiskt manövrerad, stängande mot medieflödet, inklusive visningsindikator
Anslutning	G1/2" ... G2" enligt ISO228/1
Material Standardutförande	Drivdon: Polyamid 66 med 30% glasfiber, Tätningar NBR Snedsätesventil: Hus 1.4408, Sätetätning PTFE, Spindeltätning PTFE/FKM
Funktion	enkeltverkande med fjäderåtergång
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Styrmedium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft, neutrala gaser (Vätskor på förfrågan)
Styrmediets temperatur	max. +60°C
Användningsområde	Vatten, Varmvatten, Ånga upp till 180°C, gasformiga och flytande medier, som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-40...+180°C
Omgivningstemperatur	-10...+80°C
Styrtryck	NC 4...10bar, NO 1,5...10bar respektive Differenstrycksdiagramm-NO
Drifttryck	0bar upp till Drifttryck enligt tabell och diagramm, för grovvakuum lämplig
Tillbehör	Ändlägesbrytare, monterad manuell, pneumatisk eller elektrisk styrventil Reglering av omkopplingshastigheten
Beställningsinformation	Ange vänligen vid beställning även styrtryck, driftmedium, drifttryck och drifttemperatur.



Tekniska uppgifter och Mått

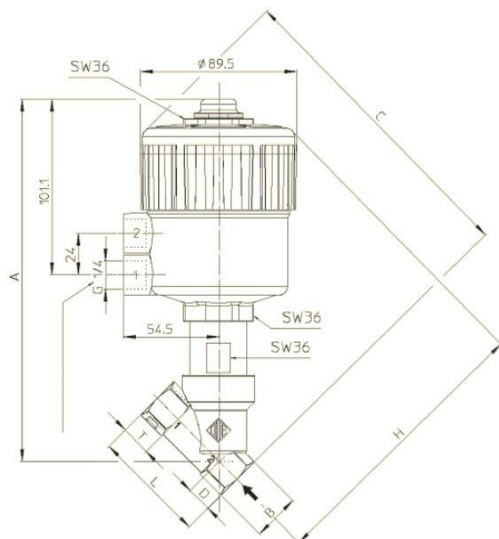


Anslutning A	Nominell diameter DN[mm]	Differenstryck* [bar]	maximalt drifttryck [bar]	A	B	C	D	H	L	T	Kv-värde [m3/h]	Vikt [ca. kg]	Typ NC	Typ NO
G1/2"	15	0-16	40	207	27	179	15,4	163	65	17	4,8	1,4	21IA4T15GC2	21IA4T15GA2
G3/4"	20	0-10	40	212	32	189	21,9	167	75,5	19	9,0	1,5	21IA5T20GC2	21IA2T20GA2
G1"	25	0-10	40	221	41	198	25,1	173	90	21	11,4	1,8	21IA6T25GC2	21IA6T25GA2
G1 1/4"	32	0-7	25	236	50	213	28,5	184	110	24	20,4	2,4	21IA7T32GC2	21IA7T32GA2
G1 1/2"	40	0-4,5	25	239	55	217	31,0	186	122	25,2	25,8	2,7	21IA8T40GC2	21IA8T40GA2
G2"	50	0-3	16	248	70	2307	37,5	192	151	28,5	37,2	3,9	21IA9T50GC2	21IA9T50GA2

*Differenstryck gäller för ventil NC

Differenstryck - NO

Differenstryck i bar

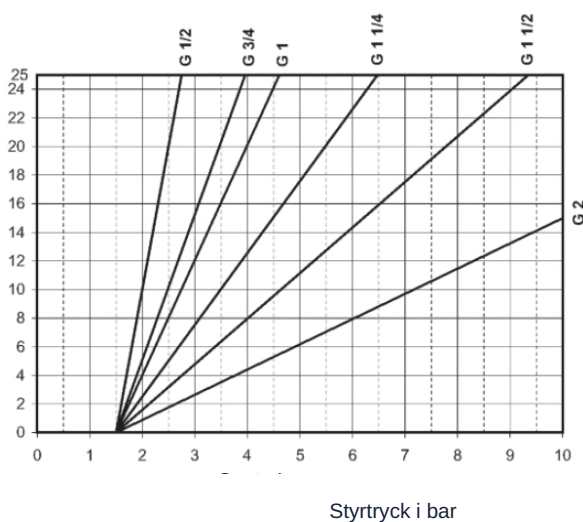

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Ventiler, spjäll och avstängningsslidsar – automatiska / Sätessventiler – pneumatiska / Tryckstyrd sätessventil Serie 211A.GC

Version 5

138075 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

