


Γωνιακή έδρα βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα πνευματικά ενεργοποιούμενο Σειρά 211A



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας 2/2 οδών, πνευματικά ενεργοποιούμενο, κλείσιμο αντίθετα στη ροή του μέσου, περιλαμβάνει οπτική ένδειξη
Σύνδεση	G1/2"...G2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής Τυπική εκτέλεση	Κίνηση: Πολυαμίδιο 66 με 30% υαλοίνες, Στεγανοποιήσεις NBR Γωνιακή έδρα βαλβίδας: Περιβλήμα 1.4408, Έδρα στεγανοποίησης PTFE, Στεγανοποίηση άξονα PTFE/FKM
Λειτουργία	απλής ενέργειας με επαναφορά με ελατήριο
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο ελέγχου	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια (Υγρά κατόπιν αιτήματος)
Θερμοκρασία μέσου ελέγχου	μέγ. +60°C
Πεδίο εφαρμογής	Νερό, Ζεστό νερό, Ατμός έως 180°C, αέρια και υγρά μέσα, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-40...+180°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+80°C
Πίεση ελέγχου	NC 4...10bar, NO 1,5...10bar ή αντίστοιχα Διάγραμμα διαφορικής πίεσης-NO
Πίεση λειτουργίας	0bar έως Πίεση λειτουργίας σύμφωνα με πίνακα και διάγραμμα, για χονδρό κενό κατάλληλο
Εξαρτήματα	Τερματικός διακόπτης, ενσωματωμένη χειροκίνητη, πνευματική ή ηλεκτρική βαλβίδα ελέγχου Ρύθμιση της ταχύτητας μεταγωγής
Σημείωση παραγγελίας	Παρακαλούμε να αναφέρετε επιπλέον κατά την παραγγελία την πίεση ελέγχου, το μέσο λειτουργίας, την πίεση λειτουργίας και τη θερμοκρασία λειτουργίας.



Τεχνικά στοιχεία και Διαστάσεις

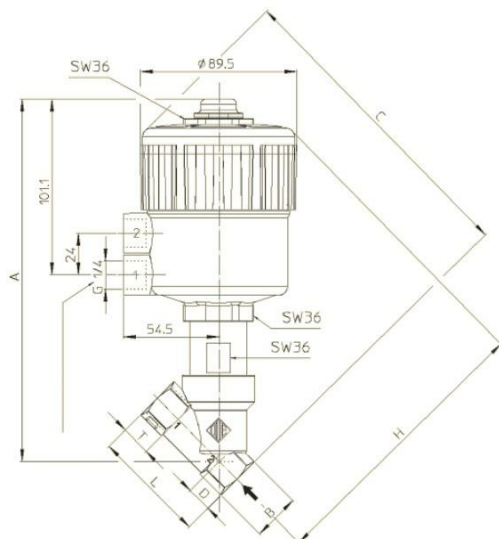


Σύνδεση A	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Διαφορική πίεση* [bar]	μέγιστη πίεση λειτουργίας [bar]	A	B	C	D	H	L	T	Τιμή KV [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος NC	Τύπος NO
G1/2"	15	0-16	40	207	27	179	15,4	163	65	17	4,8	1,4	21IA4T15GC2	21IA4T15GA2
G3/4"	20	0-10	40	212	32	189	21,9	167	75,5	19	9,0	1,5	21IA5T20GC2	21IA2T20GA2
G1"	25	0-10	40	221	41	198	25,1	173	90	21	11,4	1,8	21IA6T25GC2	21IA6T25GA2
G1 1/4"	32	0-7	25	236	50	213	28,5	184	110	24	20,4	2,4	21IA7T32GC2	21IA7T32GA2
G1 1/2"	40	0-4,5	25	239	55	217	31,0	186	122	25,2	25,8	2,7	21IA8T40GC2	21IA8T40GA2
G2"	50	0-3	16	248	70	2307	37,5	192	151	28,5	37,2	3,9	21IA9T50GC2	21IA9T50GA2

*Διαφορική πίεση ισχύει για βαλβίδα NC

Διαφορική πίεση - NO

Διαφορική πίεση σε bar

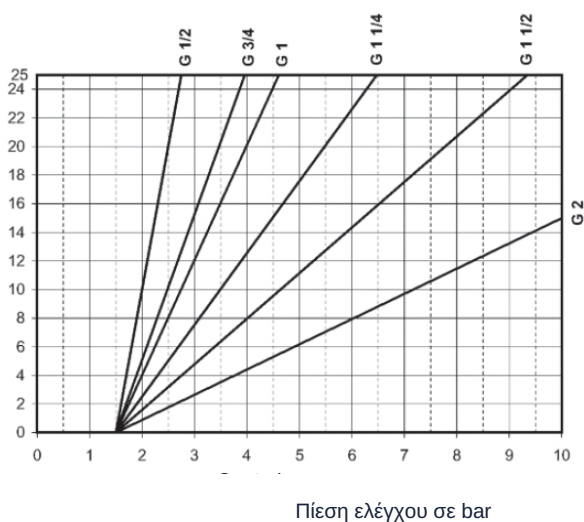

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - αυτόματα / Βαλβίδες έδρας – πνευματικές / Πιλοτικά ελεγχόμενη βαλβίδα έδρας υπό πίεση Σειρά 211A.GA

Έκδοση 5

138076 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

