


## Kulmaistukkaventtiili ruostumattomasta teräksestä pneumaattisesti toimilaitteohjattu Sarja 211A



|                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne                     | 2/2-tieistukkaventtiili, pneumaattisesti toimilaitteella ohjattu, virtaussuuntaa vastaan sulkeutuva, sisältää asennonosoittimen                             |
| Liitäntä                    | G1/2"...G2" ISO228/1:n mukaan                                                                                                                               |
| Materiaalit<br>Vakioasennus | Toimilaitte: Polyamidi 66, 30 % lasikuitua sisältävä, Tiivisteet NBR<br>Kulmaventtiili: Runko 1.4408, Istukkatiiviste PTFE, Kara-akselin tiivistys PTFE/FKM |
| Toiminto                    | yksitoiminen jousipalautuksella                                                                                                                             |
| Kiinnitystapa               | Asennus jäykkään putkistojärjestelmään                                                                                                                      |
| Asennusasento               | mielivaltainen                                                                                                                                              |
| Ohjausväliaine              | suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma, neutraalit kaasut (Nesteet pyynnöstä)                                                                          |
| Ohjausväliaineen lämpötila  | maks. +60°C                                                                                                                                                 |
| Käyttöalue                  | Vesi, Kuuma vesi, Höyry enintään 180°C, kaasumaiset ja nestemäiset aineet, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja                                   |
| Aineen lämpötila            | -40...+180°C                                                                                                                                                |
| Ympäristön lämpötila        | -10...+80°C                                                                                                                                                 |
| Ohjauspaine                 | NC 4...10bar, NO 1,5...10bar tai vastaavasti Paine-eron kaavio-NO                                                                                           |
| Käyttöpaine                 | 0bar enintään Käyttöpaine taulukon ja kaavion mukaan, karkeavakuumille sopiva                                                                               |
| Lisävarusteet               | Rajakytkin, asennettu käsikäyttöinen, pneumaattinen tai sähköinen ohjausventtiili<br>Kytkenänopeuden säätö                                                  |
| Tilausohje                  | Ilmoittakaa tilauksen yhteydessä lisäksi ohjauspaine, käyttöaine, käyttöpaine ja käyttölämpötila.                                                           |



## Tekniset tiedot ja Mitat

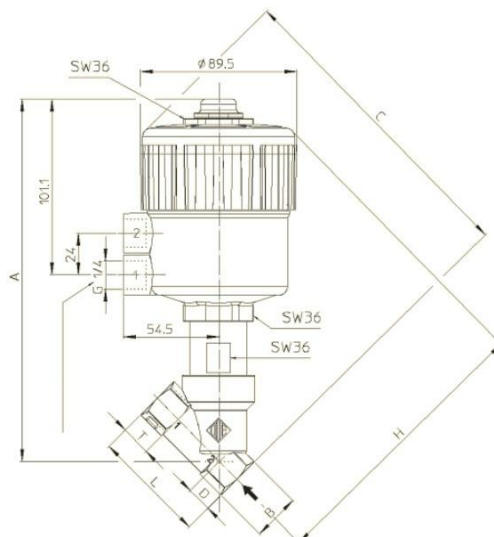


| Liitäntä A | Nimellishalkaisija DN[mm] | Paine-ero* [bar] | maksimi käyttöpaine [bar] | A   | B  | C    | D    | H   | L    | T    | KV-arvo [m3/h] | Paino [noin kg] | Tyyppi NC   | Tyyppi NO   |
|------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----|----|------|------|-----|------|------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| G1/2"      | 15                        | 0-16             | 40                        | 207 | 27 | 179  | 15,4 | 163 | 65   | 17   | 4,8            | 1,4             | 21IA4T15GC2 | 21IA4T15GA2 |
| G3/4"      | 20                        | 0-10             | 40                        | 212 | 32 | 189  | 21,9 | 167 | 75,5 | 19   | 9,0            | 1,5             | 21IA5T20GC2 | 21IA2T20GA2 |
| G1"        | 25                        | 0-10             | 40                        | 221 | 41 | 198  | 25,1 | 173 | 90   | 21   | 11,4           | 1,8             | 21IA6T25GC2 | 21IA6T25GA2 |
| G1 1/4"    | 32                        | 0-7              | 25                        | 236 | 50 | 213  | 28,5 | 184 | 110  | 24   | 20,4           | 2,4             | 21IA7T32GC2 | 21IA7T32GA2 |
| G1 1/2"    | 40                        | 0-4,5            | 25                        | 239 | 55 | 217  | 31,0 | 186 | 122  | 25,2 | 25,8           | 2,7             | 21IA8T40GC2 | 21IA8T40GA2 |
| G2"        | 50                        | 0-3              | 16                        | 248 | 70 | 2307 | 37,5 | 192 | 151  | 28,5 | 37,2           | 3,9             | 21IA9T50GC2 | 21IA9T50GA2 |

\*Paine-ero voimassa venttiilille NC

## Paine-ero - NO

Paine-ero barissa

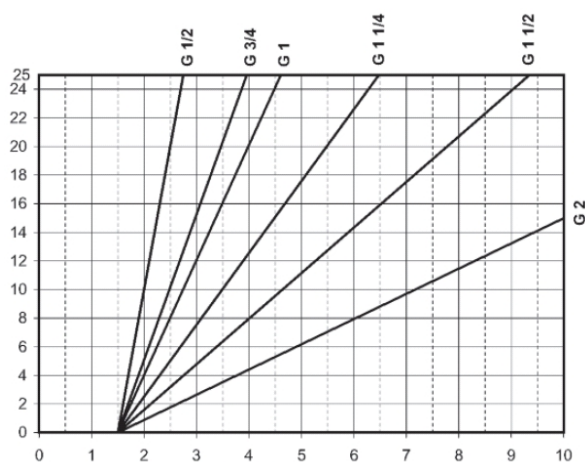

Ohjauspaine barissa

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – automaattiset / Istukkaventtiilit – pneumaattiset / Paineohjattu istukkaventtiili Sarja 211A.GA

Versio 5

138076 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

