

## Βαλβίδα 3/2 οδών με ηλεκτρικό ενεργοποιητή Σειρά SE16, SE17



|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Βαλβίδα έδρας 3/2 οδών με ηλεκτρικό ενεργοποιητή, αυτόματη προστασία υπερφόρτωσης και Τερματικός διακόπτης θέσης |
| Σύνδεση                   | RP1/2" έως RP11/2" σύμφωνα με ISO7/1<br>κατόπιν αιτήματος: Σπείρωμα NPT                                          |
| Υλικά κατασκευής          | Περίβλημα Κόκκινος ορείχαλκος CC491K1, Στεγανοποίηση έδρας PTFE                                                  |
| Πεδίο εφαρμογής           | αέρια και υγρά μέσα (επίσης ελαφρώς ρυπασμένα), τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά               |
| Ιξώδες του μέσου          | μέγ. 600mm <sup>2</sup> /s (600cSt)                                                                              |
| Θερμοκρασία μέσου         | -30...+200°C                                                                                                     |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10...+60°C                                                                                                      |
| Πίεση λειτουργίας         | Κενό αέρος έως 0,001bar απόλυτο, βλέπε πίνακας                                                                   |
| Τύπος στερέωσης           | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                        |
| Θέση εγκατάστασης         | οποιοδήποτε, εκτός από κρεμαστό προς τα κάτω                                                                     |

### Ηλεκτρικά δεδομένα:

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος τάσης                | Εναλλασσόμενη και συνεχής τάση                                                                                                 |
| Τυπική τάση                | βλέπε πίνακα "Στοιχεία κινητήρα"                                                                                               |
| Ηλεκτρικός Σύνδεση         | άνω στυπιοθλίπτης εισόδου καλωδίου M20x1,5 ή αντίστοιχα M12x1,5                                                                |
| Τερματικός διακόπτης θέσης | πάνω από εσωτερική Ηλεκτρονικά                                                                                                 |
| Κύκλος λειτουργίας         | 100% Κύκλος λειτουργίας (συνεχής λειτουργία)                                                                                   |
| Βαθμός προστασίας IP       | IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά εγκατεστημένο στυπιοθλίπτη καλωδίου (προστασία έναντι εισόδου σκόνης και πιπιλίσματος νερού) |
| Χειρισμός                  | Έλεγχος 3 σημείων, (0)4...20mA ή αντίστοιχα (0)2...10V                                                                         |
| Ειδική εκτέλεση            | Ρυθμιστικός ενεργοποιητής με θέση ασφαλείας, Έλεγχος 2 σημείων, άλλοι χρόνοι μεταγωγής                                         |
| Εξαρτήματα                 | Θέρμανση ενεργοποιητή, Τερματικός διακόπτης διαδρομής, Ανατροφοδότηση θέσης, Ανάδραση μέσω ποτενσιόμετρου                      |



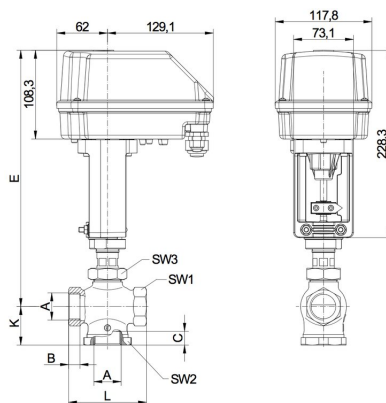
Τιμές Kvs [m<sup>3</sup>/h Νερό]

| Ονομαστική διάμετρος DN [mm] | P-B  | P-A  | P1-A | P2-A |
|------------------------------|------|------|------|------|
| 15                           | 5,5  | 5,3  | 5,7  | 5,3  |
| 20                           | 7,4  | 8,7  | 7,3  | 9,5  |
| 25                           | 12,3 | 12,5 | 12,6 | 14   |
| 32                           | 24,4 | 20   | 25,5 | 21   |
| 40                           | 26,6 | 23   | 30,3 | 23,3 |

## Κωδικός παραγγελίας



[illegible]

## Διαστάσεις



| Σύνδεση<br>A | Ονομαστική<br>διάμετρος<br>DN[mm] | μέγ. διαφορική<br>πίεση<br>[bar] | B  | C    | C   | E   | K  | L   | SW1 | SW2 | SW3 | Διαδρομή | Χρόνος μεταγωγής<br>Ανοικτό-Κλειστό<br>[Sekunden] | Βάρος<br>[περ.<br>kg] |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|              |                                   |                                  | RP | RP   | NPT |     |    |     |     |     |     |          |                                                   |                       |
| RP1/2        | 15                                | 15                               | 13 | 13,2 | 15  | 361 | 39 | 80  | 33  | 41  | 41  | 9        | 27                                                | 2,9                   |
| RP3/4        | 20                                | 15                               | 13 | 16,3 | 15  | 361 | 42 | 80  | 33  | 41  | 41  | 9        | 27                                                | 2,9                   |
| RP1          | 25                                | 8                                | 14 | 16,8 | 18  | 373 | 47 | 95  | 41  | 55  | 41  | 11       | 33                                                | 3,3                   |
| RP11/4       | 32                                | 3                                | 18 | 19   | 19  | 388 | 61 | 132 | 58  | 75  | 41  | 18,5     | 56                                                | 4,2                   |
| RP11/2       | 40                                | 3                                | 18 | 19   | 19  | 388 | 61 | 132 | 58  | 75  | 41  | 18,5     | 56                                                | 4,2                   |




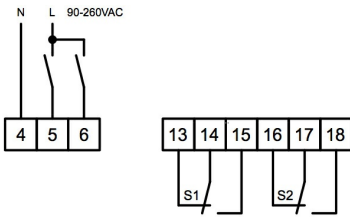
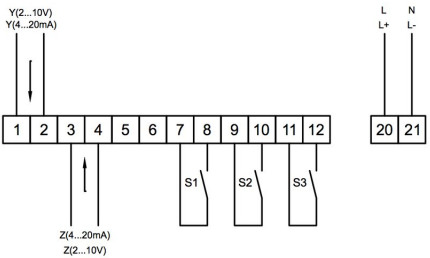
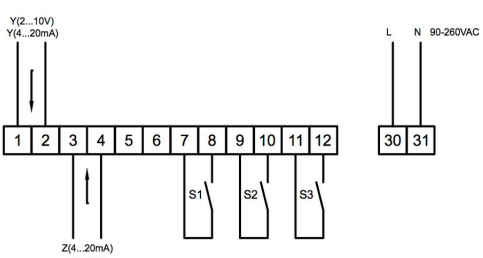
| Εκδόσεις                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Λειτουργία διαχωρισμού                                                            | Λειτουργία ανάμιξης                                                                 |
|  |  |

## Στοιχεία κινητήρα

| Λειτουργία      | Ονομαστική τάση | Είσοδος τιμής αναφοράς | Φορτίο (VA) [Ω] | Ανατροφοδότηση θέσης   | εξωτερικό φορτίο [Ω] | Τερματικός διακόπτης   | μέγ. Ισχύς μεταγωγής | Ισχύς [W] | Χρόνος μεταγωγής [s/mm] | Τύπος ενεργοποιητή |
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Ανοικτό-Κλειστό | 24V AC/DC       | 3-σημείων              | -               | διατίθεται προαιρετικά | -                    | διατίθεται προαιρετικά | 250V AC/DC 1A        | 13        | 3                       | CA24               |
| Ανοικτό-Κλειστό | 90-260V AC      | 3-σημείων              | -               | διατίθεται προαιρετικά | -                    | διατίθεται προαιρετικά | 250V AC/DC 1A        | 12        | 3                       | CA260              |
| Ρύθμιση         | 24V AC/DC       | (0)4-20mA<br>(0)2-10V* | 500<br>95k      | (0)4-20mA<br>(0)2-10V* | 500<br>>5k           | 2x                     | 24V AC/DC 200mA      | 13        | 2                       | CA24C              |
| Ρύθμιση         | 90-260V AC      | (0)4-20mA<br>(0)2-10V* | 500<br>95k      | (0)4-20mA<br>(0)2-10V* | 500<br>>5k           | 2x                     | 24V AC/DC 200mA      | 12        | 2                       | CA260C             |

\*(0)2-10V (Εναλλαγή μέσω ενός διακόπτη στην πλακέτα κυκλώματος)

## Ηλεκτρική σύνδεση

| Ενεργοποιητές ανοίγματος-κλεισίματος                                                |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Κίνηση CA24                                                                         | Κίνηση CA260                                                                         |
|  |  |
| Ρυθμιστές πίεσης                                                                    |                                                                                      |
| Κίνηση CA24C                                                                        | Κίνηση CA260C                                                                        |
|  |  |

| Θέση | Περιγραφή                         | Σημείωση                                                                                        |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1   | Τερματικός διακόπτης κάτω πλευράς | Στάνταρ στους ρυθμιστικούς ενεργοποιητές - προαιρετικά για ενεργοποιητές ανοίγματος-κλεισίματος |
| S2   | Τερματικός διακόπτης επάνω        | Στάνταρ στους ρυθμιστικούς ενεργοποιητές - προαιρετικά για ενεργοποιητές ανοίγματος-κλεισίματος |
| S3   | Σήμα σφάλματος                    | Στάνταρ στους ρυθμιστικούς ενεργοποιητές - μέγ. 0,2A/24V AC/DC                                  |
| Y    | Είσοδος τιμής αναφοράς            | Τυπικό 4-20mA<br>2-10V (Εναλλαγή μέσω ενός διακόπτη στην πλακέτα κυκλώματος)                    |
| Z    | Ανατροφοδότηση θέσης              | Τυπικό 4-20mA<br>2-10V (Εναλλαγή μέσω ενός διακόπτη στην πλακέτα κυκλώματος)                    |



Εικόνες χωρίς δέσμευση  
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλίδες απομόνωσης - αυτόματα / Βαλβίδες έδρας – ηλεκτρικές / Ηλεκτρική βαλβίδα έδρας Σειρά SE17-RTE

Έκδοση 7

138084 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 4 / 4

