

3/2-Tieventtiili sähkökäytöllä Sarja SE16, SE17




Rakenne	3/2-tieventtiili sähkökäytöllä, automaattisella ylikuormitussuojalla ja Pääteasentokatkaisu
Liitäntä	RP1/2" enintään RP11/2" mukaan ISO7/1 pyynnöstä: NPT-kierre
Materiaalit	Runko Punamessinki CC491K1, Istukkatiiviste PTFE
Käyttöalue	kaasumaiset ja nestemäiset aineet (myös lievästi likaantuneet), jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Väliaineen viskositeetti	maks. 600mm ² /s (600cSt)
Aineen lämpötila	-30...+200°C
Ympäristön lämpötila	-10...+60°C
Käyttöpaine	Tyhjiö enintään 0,001bar absoluuttinen, katso taulukko
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen, paitsi alaspäin riippuva asento

Sähköiset tiedot:

Jännitelaji	Vaihto- ja tasajännite
Vakiojännite	katso taulukko "Moottoritiedot"
Sähköinen Liitäntä	yli kaapelin sisäänvientiholkki M20x1,5 tai vastaavasti M12x1,5
Pääteasentokatkaisu	yli sisäinen elektroniikka
Käyttöaste	100 % Käyttöaste (jatkuva käyttö)
Suojausluokka	IP65 EN 60529:n mukaan, kun kaapeliläpivihti on asennettu asianmukaisesti (suojaus pölyn tunkeutumista ja roiskevettä vastaan)
Ohjaus	3-pisteohjaus, (0)4...20mA tai vastaavasti (0)2...10V
Erikoisversio	Säätötoimilaite turva-asennolla, 2-pisteohjaus, muut kytkentäajat
Lisävarusteet	Toimilämmitys, Rajakytkin, Asennon takaisinkytkentä, Palaute potentiometrin kautta





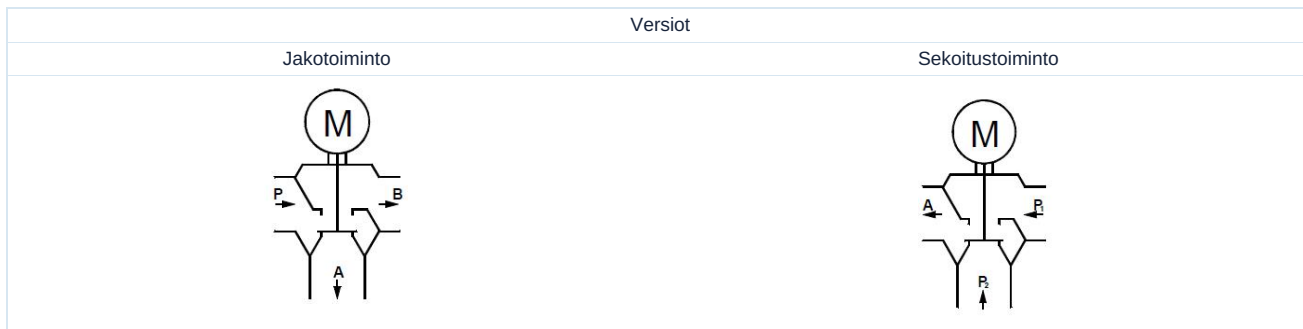

Moottoritiedot

Toiminto	Nimellisjännite	Asetusarvon tulosignaali	Kuorma-impedanssi [Ω]	Asennon takaisinkytkentä	ulkoinen kuorma [Ω]	Rajakytkin	maks. kytkentäteho	Teho [W]	Kytkentäaika [s/mm]	Toimilaitetyyppi
Auki-Kiinni	24V AC/DC	3-pistekiinnitys	-	valinnaisesti saatavana	-	valinnaisesti saatavana	250V AC/DC 1A	13	3	CA24
Auki-Kiinni	90-260V AC	3-pistekiinnitys	-	valinnaisesti saatavana	-	valinnaisesti saatavana	250V AC/DC 1A	12	3	CA260
Säätö	24V AC/DC	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 95k	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 >5k	2x	24V AC/DC 200mA	13	2	CA24C
Säätö	90-260V AC	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 95k	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 >5k	2x	24V AC/DC 200mA	12	2	CA260C

*(0)2-10V (Vaihto piirilevyllä olevan kytkimen avulla)



Auki-kiinni-toimilaitteet	
Toimilaite CA24	Toimilaite CA260
Säätötoimilaitteet	
Toimilaite CA24C	Toimilaite CA260C

Asento	Kuvaus	Huomautus
S1	Alarajakytkin alhaalla	Vakio säätötoimilaitteissa - valinnainen auki-kiinni-toimilaitteissa
S2	Ylärajakytkin	Vakio säätötoimilaitteissa - valinnainen auki-kiinni-toimilaitteissa
S3	Häiriöilmoitus	Vakio säätötoimilaitteissa - maks. 0,2A/24V AC/DC
Y	Asetusarvon tulospääntä	Vakio 4-20mA 2-10V (Vaihto piirilevyllä olevan kytkimen avulla)
Z	Asennon takaisinkytkentä	Vakio 4-20mA 2-10V (Vaihto piirilevyllä olevan kytkimen avulla)

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalinmuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkuliventtiilit – automaattiset / Istukkaventtiilit – sähköiset / Sähköinen istukkaventtiili Sarja SE17-RTE

