


## Βαλβίδα σύσφιξης σωλήνα Σειρά PI08



|                   |                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής  | άμεσης δράσης, με εναλλάξιμο ένθετο σωλήνα και κυλινδρική, μη στενωμένη διέλευση                                                              |
| Σύνδεση           | G1/2" ... G4"                                                                                                                                 |
| Υλικά κατασκευής  | Περίβλημα 1/2" POM, 3/4" ... 4" Αλουμίνιο, Εισαγωγή σωλήνα Φυσικό καουτσούκ ανθεκτικό στην τριβή, Συνδετικά μούφες ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 |
| Τύπος στερέωσης   | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                                     |
| Θέση εγκατάστασης | οποιοδήποτε                                                                                                                                   |
| Πεδίο εφαρμογής   | κονιορτώδη προϊόντα (Τσιμέντο, Ασβέστης, Γύψος, Αλεύρι, κ.λπ.), Κοκκώδες υλικό, Άμμος, Πηλός, Τόνος, Πάστες, μολυσμένα υγρά, Ιλύς             |
| Θερμοκρασία μέσου | -10...+80°C, (βλέπε πίνακα ένθετα σωλήνα)                                                                                                     |
| Πίεση λειτουργίας | G1/2" ... G1" μέγ. 5,5bar, G1 1/4" ... G4" μέγ. 6bar                                                                                          |
| Πίεση ελέγχου     | 1,8...2,5bar υψηλότερη από την πραγματική πίεση λειτουργίας, μέγ. πίεση ελέγχου 8bar                                                          |
| Μέσο ελέγχου      | Πεπιεσμένος αέρας, Νερό ή ουδέτερα αέρια                                                                                                      |
| Εγκρίσεις         | ATEX κατόπιν αιτήματος                                                                                                                        |
| Ειδικές εκδόσεις  | Περίβλημα από πλαστικό ή ανοξείδωτο χάλυβα, Συνδετικά μούφες από POM                                                                          |



## Διαστάσεις

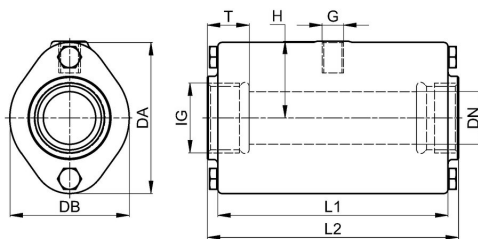

| Σύνδεση IG | DN  | DA  | DB  | L1  | L2   | T  | G     | H   | Όγκος ελέγχου [l] | Βάρος [περ. kg] | Τύπος           |
|------------|-----|-----|-----|-----|------|----|-------|-----|-------------------|-----------------|-----------------|
| G1/2"      | 15  | 56  | 47  | 85  | 95   | 15 | G1/8" | 28  | 0,05              | 0,3             | PI08-12-RZ0-18  |
| G3/4"      | 20  | 62  | 49  | 93  | 103  | 17 | G1/8" | 32  | 0,07              | 0,5             | PI08-34-RZA-18  |
| G1"        | 25  | 72  | 57  | 110 | 120  | 20 | G1/8" | 37  | 0,09              | 0,8             | PI08-10-RZA-18  |
| G1 1/4"    | 32  | 80  | 66  | 130 | 140  | 21 | G1/4" | 45  | 0,13              | 1,1             | PI08-114-RZA-14 |
| G1 1/2"    | 40  | 90  | 77  | 150 | 160  | 21 | G1/4" | 50  | 0,22              | 1,5             | PI08-112-RZA-14 |
| G2"        | 50  | 110 | 88  | 175 | 185  | 25 | G1/4" | 60  | 0,36              | 2,2             | PI08-20-RZA-14  |
| G2 1/2"    | 65  | 139 | 115 | 173 | 200  | 30 | G1/4" | 74  | 0,44              | 3,0             | PI08-212-RZA-14 |
| G3"        | 80  | 173 | 133 | 213 | 230  | 33 | G1/4" | 90  | 0,88              | 4,4             | PI08-30-RZA-14  |
| G4"        | 100 | 203 | 156 | 264 | 2280 | 20 | G1/4" | 107 | 1,80              | 6,6             | PI08-40-RZA-14  |

## Εξαρτήματα σωλήνων

| Υλικό                                       | Σύντομη περιγραφή  | Συμμόρφωση για τρόφιμα | ηλεκτρικά αγωγίμο | Χρώμα   | Θερμοκρασία μέσου [°C] |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|---------|------------------------|
| Νεοπρένιο                                   | CR                 | -                      | -                 | μαύρο   | -10...+100             |
| Φυσικό καουτσούκ                            | NR- LS             | FDA                    | -                 | μαύρο   | -10...+80              |
| Φυσικό καουτσούκ                            | NR - LW            | FDA                    | -                 | λευκό   | -10...+80              |
| Φυσικό καουτσούκ Έκδοση υψηλής θερμοκρασίας | NR - H             | -                      | -                 | μαύρο   | -10...+100             |
| Φυσικό καουτσούκ                            | NR - LF            | -                      | x                 | μαύρο   | -10...+80              |
| Φυσικό καουτσούκ ανθεκτικό στην τριβή       | NR                 | -                      | -                 | μαύρο   | -10...+80              |
| EPDM                                        | EPDM - LS          | FDA/1935               | -                 | μαύρο   | -10...+90(120*)        |
| EPDM                                        | EPDM - LF          | FDA/1935               | x                 | μαύρο   | -10...+90(120*)        |
| EPDM                                        | EPDM - LW          | FDA                    | -                 | λευκό   | -10...+90              |
| EPDM Έκδοση υψηλής θερμοκρασίας             | EPDM - LW / NR - H | FDA                    | -                 | λευκό   | -10...+100             |
| Viton                                       | FPM / FKM          | -                      | -                 | μαύρο   | -10...+120             |
| Σιλικόνη                                    | Q                  | -                      | -                 | κόκκινο | -10...+130             |
| Καουτσούκ νιτριλίου (NBR)                   | NBR - LF           | FDA                    | x                 | μαύρο   | -10...+70              |
| Καουτσούκ νιτριλίου (NBR)                   | NBR - LS           | FDA                    | -                 | μαύρο   | -10...+80              |
| Καουτσούκ νιτριλίου (NBR)                   | NBR - LW           | FDA                    | -                 | λευκό   | -10...+80              |
| Καουτσούκ νιτριλίου (NBR)                   | NBR                | -                      | -                 | μαύρο   | -10...+100             |
| Πολυαιθυλένιο (Hypalon)                     | CSM                | -                      | -                 | μαύρο   | -10...+100             |
| Βουτύλιο                                    | IIR                | -                      | -                 | μαύρο   | -10...+90              |

\* στιγμιαία μέγ. 120°C

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλίδες απομόνωσης - αυτόματα / Στραγγαλιστικές βαλβίδες σωλήνα – πνευματικές / Σωληνοπιεστική βαλβίδα Σειρά PI08

Έκδοση 7

138086 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

