


Βαλβίδα σύσφιξης σωλήνα Σειρά PI08



Τύπος κατασκευής	άμεσης δράσης, με εναλλάξιμο ένθετο σωλήνα και κυλινδρική, μη στενωμένη διέλευση
Σύνδεση	G1/2" ... G4"
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα 1/2" POM, 3/4" ... 4" Αλουμίνιο, Εισαγωγή σωλήνα Φυσικό καουτσούκ ανθεκτικό στην τριβή, Συνδετικά μούφες ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	κονιορτώδη προϊόντα (Τσιμέντο, Ασβέστης, Γύψος, Αλεύρι, κ.λπ.), Κοκκώδες υλικό, Άμμος, Πηλός, Τόνος, Πάστες, μολυσμένα υγρά, Ιλύς
Θερμοκρασία μέσου	-10...+80°C, (βλέπε πίνακα ένθετα σωλήνα)
Πίεση λειτουργίας	G1/2" ... G1" μέγ. 5,5bar, G1 1/4" ... G4" μέγ. 6bar
Πίεση ελέγχου	1,8...2,5bar υψηλότερη από την πραγματική πίεση λειτουργίας, μέγ. πίεση ελέγχου 8bar
Μέσο ελέγχου	Πεπιεσμένος αέρας, Νερό ή ουδέτερα αέρια
Εγκρίσεις	ATEX κατόπιν αιτήματος
Ειδικές εκδόσεις	Περίβλημα από πλαστικό ή ανοξείδωτο χάλυβα, Συνδετικά μούφες από POM



Διαστάσεις

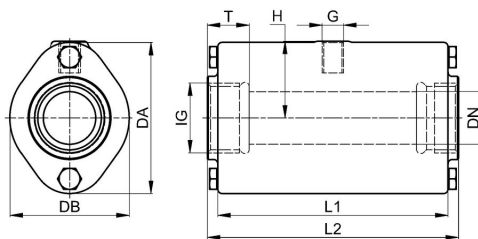

Σύνδεση IG	DN	DA	DB	L1	L2	T	G	H	Όγκος ελέγχου [l]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/2"	15	56	47	85	95	15	G1/8"	28	0,05	0,3	PI08-12-RZ0-18
G3/4"	20	62	49	93	103	17	G1/8"	32	0,07	0,5	PI08-34-RZA-18
G1"	25	72	57	110	120	20	G1/8"	37	0,09	0,8	PI08-10-RZA-18
G1 1/4"	32	80	66	130	140	21	G1/4"	45	0,13	1,1	PI08-114-RZA-14
G1 1/2"	40	90	77	150	160	21	G1/4"	50	0,22	1,5	PI08-112-RZA-14
G2"	50	110	88	175	185	25	G1/4"	60	0,36	2,2	PI08-20-RZA-14
G2 1/2"	65	139	115	173	200	30	G1/4"	74	0,44	3,0	PI08-212-RZA-14
G3"	80	173	133	213	230	33	G1/4"	90	0,88	4,4	PI08-30-RZA-14
G4"	100	203	156	264	2280	20	G1/4"	107	1,80	6,6	PI08-40-RZA-14

Εξαρτήματα σωλήνων

Υλικό	Σύντομη περιγραφή	Συμμόρφωση για τρόφιμα	ηλεκτρικά αγωγίμο	Χρώμα	Θερμοκρασία μέσου [°C]
Νεοπρένιο	CR	-	-	μαύρο	-10...+100
Φυσικό καουτσούκ	NR - LS	FDA	-	μαύρο	-10...+80
Φυσικό καουτσούκ	NR - LW	FDA	-	λευκό	-10...+80
Φυσικό καουτσούκ Έκδοση υψηλής θερμοκρασίας	NR - H	-	-	μαύρο	-10...+100
Φυσικό καουτσούκ	NR - LF	-	x	μαύρο	-10...+80
Φυσικό καουτσούκ ανθεκτικό στην τριβή	NR	-	-	μαύρο	-10...+80
EPDM	EPDM - LS	FDA/1935	-	μαύρο	-10...+90(120*)
EPDM	EPDM - LF	FDA/1935	x	μαύρο	-10...+90(120*)
EPDM	EPDM - LW	FDA	-	λευκό	-10...+90
EPDM Έκδοση υψηλής θερμοκρασίας	EPDM - LW / NR - H	FDA	-	λευκό	-10...+100
Viton	FPM / FKM	-	-	μαύρο	-10...+120
Σιλικόνη	Q	-	-	κόκκινο	-10...+130
Καουτσούκ νιτριλίου (NBR)	NBR - LF	FDA	x	μαύρο	-10...+70
Καουτσούκ νιτριλίου (NBR)	NBR - LS	FDA	-	μαύρο	-10...+80
Καουτσούκ νιτριλίου (NBR)	NBR - LW	FDA	-	λευκό	-10...+80
Καουτσούκ νιτριλίου (NBR)	NBR	-	-	μαύρο	-10...+100
Πολυαιθυλένιο (Hypalon)	CSM	-	-	μαύρο	-10...+100
Βουτύλιο	IIR	-	-	μαύρο	-10...+90

* στιγμιαία μέγ. 120°C

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλίδες απομόνωσης - αυτόματα / Στραγγαλιστικές βαλβίδες σωλήνα – πνευματικές / Σωληνοπιεστική βαλβίδα Σειρά PI08

Έκδοση 5

138086 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

