


Letkujen puristusventtiili Sarja PI08



Rakenne	suoratoiminen, vaihdettavalla letkuliittimellä ja sylinterimäinen, kuristamaton läpikulku
Liitäntä	G1/2" ... G4"
Materiaalit	Runko 1/2" POM, 3/4" ... 4" Alumiini, Letkuliitin luonnonkumi kulumiskestävä, Liitosmuhvit ruostumaton teräs 1.4404
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	pölymäiset tuotteet (sementti, Kalkki, Kipsi, jauho, jne.), Rakeet, Hiekka, savi, Sävy, Tahnat, likaantuneet nesteet, Liete
Aineen lämpötila	-10...+80°C, (katso taulukko letkuliittimet)
Käyttöpaine	G1/2" ... G1" maks. 5,5bar, G1 1/4" ... G4" maks. 6bar
Ohjauspaine	1,8...2,5bar korkeampi kuin todellinen käyttöpaine, maks. ohjauspaine 8bar
Ohjausväliaine	Paineilma, Vesi tai neutraalit kaasut
Hyväksynät	ATEX pyynnöstä
Erikoismallit	Kotelo muovia tai ruostumatonta terästä, Liitosmuhvit POM:sta



Mitat

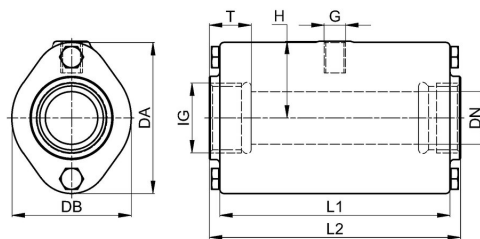

Liitäntä IG	DN	DA	DB	L1	L2	T	G	H	Ohjaustilavuus [l]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/2"	15	56	47	85	95	15	G1/8"	28	0,05	0,3	PI08-12-RZ0-18
G3/4"	20	62	49	93	103	17	G1/8"	32	0,07	0,5	PI08-34-RZA-18
G1"	25	72	57	110	120	20	G1/8"	37	0,09	0,8	PI08-10-RZA-18
G1 1/4"	32	80	66	130	140	21	G1/4"	45	0,13	1,1	PI08-114-RZA-14
G1 1/2"	40	90	77	150	160	21	G1/4"	50	0,22	1,5	PI08-112-RZA-14
G2"	50	110	88	175	185	25	G1/4"	60	0,36	2,2	PI08-20-RZA-14
G2 1/2"	65	139	115	173	200	30	G1/4"	74	0,44	3,0	PI08-212-RZA-14
G3"	80	173	133	213	230	33	G1/4"	90	0,88	4,4	PI08-30-RZA-14
G4"	100	203	156	264	2280	20	G1/4"	107	1,80	6,6	PI08-40-RZA-14

Letkuliittimet

Materiaali	Lyhyt nimi	Elintarvikekelpoisuus	sähköä johtava	Väri	Aineen lämpötila [°C]
neopreeni	CR	-	-	musta	-10...+100
luonnonkumi	NR- LS	FDA	-	musta	-10...+80
luonnonkumi	NR - LW	FDA	-	valkoinen	-10...+80
luonnonkumi Korkean lämpötilan versio	NR - H	-	-	musta	-10...+100
luonnonkumi	NR - LF	-	x	musta	-10...+80
luonnonkumi kulumiskestävä	NR	-	-	musta	-10...+80
EPDM	EPDM - LS	FDA/1935	-	musta	-10...+90(120*)
EPDM	EPDM - LF	FDA/1935	x	musta	-10...+90(120*)
EPDM	EPDM - LW	FDA	-	valkoinen	-10...+90
EPDM Korkean lämpötilan versio	EPDM - LW / NR -H	FDA	-	valkoinen	-10...+100
Viton	FPM / FKM	-	-	musta	-10...+120
Silikoni	Q	-	-	punainen	-10...+130
nitriilikumi	NBR - LF	FDA	x	musta	-10...+70
nitriilikumi	NBR - LS	FDA	-	musta	-10...+80
nitriilikumi	NBR - LW	FDA	-	valkoinen	-10...+80
nitriilikumi	NBR	-	-	musta	-10...+100
Polyeteeni (Hypalon)	CSM	-	-	musta	-10...+100
Butyyli	IIR	-	-	musta	-10...+90

* lyhytaikaisesti maks. 120°C

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkulistiwaiventtiilit – automaattiset / Letkupuristusventtiilit – pneumaattiset / Letkuletkuventtiili Sarja PI08

Versio 5

138086 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

