


Valvola a pinza per tubo Serie PI08



Tipo di costruzione	ad azionamento diretto, con inserto tubo sostituibile e passaggio cilindrico non strozzato
Connessione	G1/2"...G4"
Materiali	Corpo alloggiamento 1/2" POM, 3/4"...4" Alluminio, Inserto per tubo Gomma naturale resistente all'abrasione, Manicotti di raccordo in acciaio inox 1.4404
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	prodotti polverosi(Cemento, Calce, Gesso,Farina, ecc.), Granulato, Sabbia, Argilla, Tono, Paste, fluidi contaminati, Fanghi
Temperatura del fluido	-10...+80°C, (vedere tabella inserti per tubo)
Pressione di esercizio	G1/2"...G1" max. 5,5bar,G11/4"...G4" max. 6bar
Pressione di pilotaggio	1,8...2,5bar superiore alla pressione di esercizio effettiva, pressione di pilotaggio max. 8bar
Mezzo di comando	Aria compressa, Acqua oppure gas neutrali
Omologazioni	ATEX su richiesta
Esecuzioni speciali	Corpo in plastica o acciaio inox, Boccole di raccordo in POM



Dimensioni

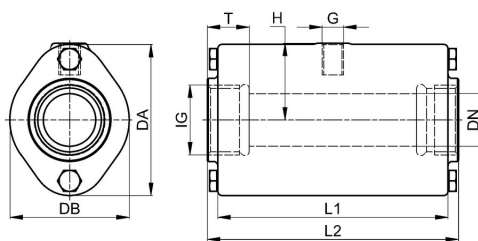

Connessione IG	DN	DA	DB	L1	L2	T	G	H	Volume di comando [l]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/2"	15	56	47	85	95	15	G1/8"	28	0,05	0,3	PI08-12-RZ0-18
G3/4"	20	62	49	93	103	17	G1/8"	32	0,07	0,5	PI08-34-RZA-18
G1"	25	72	57	110	120	20	G1/8"	37	0,09	0,8	PI08-10-RZA-18
G1 1/4"	32	80	66	130	140	21	G1/4"	45	0,13	1,1	PI08-114-RZA-14
G1 1/2"	40	90	77	150	160	21	G1/4"	50	0,22	1,5	PI08-112-RZA-14
G2"	50	110	88	175	185	25	G1/4"	60	0,36	2,2	PI08-20-RZA-14
G2 1/2"	65	139	115	173	200	30	G1/4"	74	0,44	3,0	PI08-212-RZA-14
G3"	80	173	133	213	230	33	G1/4"	90	0,88	4,4	PI08-30-RZA-14
G4"	100	203	156	264	2280	20	G1/4"	107	1,80	6,6	PI08-40-RZA-14

Inserti per tubi

Materiale	Descrizione breve	Conformità per alimenti	elettricamente conduttivo	Colore	Temperatura del fluido [°C]
Neoprene	CR	-	-	nero	-10...+100
Gomma naturale	NR - LS	FDA	-	nero	-10...+80
Gomma naturale	NR - LW	FDA	-	bianco	-10...+80
Gomma naturale Versione per alte temperature	NR - H	-	-	nero	-10...+100
Gomma naturale	NR - LF	-	x	nero	-10...+80
Gomma naturale resistente all'abrasione	NR	-	-	nero	-10...+80
EPDM	EPDM - LS	FDA/1935	-	nero	-10...+90(120*)
EPDM	EPDM - LF	FDA/1935	x	nero	-10...+90(120*)
EPDM	EPDM - LW	FDA	-	bianco	-10...+90
EPDM Versione per alte temperature	EPDM - LW / NR - H	FDA	-	bianco	-10...+100
Viton	FPM / FKM	-	-	nero	-10...+120
Silicone	Q	-	-	rosso	-10...+130
Gomma nitrilica	NBR - LF	FDA	x	nero	-10...+70
Gomma nitrilica	NBR - LS	FDA	-	nero	-10...+80
Gomma nitrilica	NBR - LW	FDA	-	bianco	-10...+80
Gomma nitrilica	NBR	-	-	nero	-10...+100
Polietilene (Hypalon)	CSM	-	-	nero	-10...+100
Butile	IIR	-	-	nero	-10...+90

* temporaneamente max. 120°C

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole, serrande e saracinesche - automatiche / Valvole a manicotto strozzatore - pneumatiche / Valvola a manicotto strangolatore Serie PI08

Versione 5

138086 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

