



Slangeklemmeventil Serie PI08



Konstruksjonstype	direktevirkende, med utskiftbar slangeinnsats og sylindrisk, uinnsnevret gjennomløp
Tilkobling	G1/2" ...G4"
Materialer	Hus 1/2" POM, 3/4" ...4" Aluminium, Slangeinnsats Naturgummi slitasjebestandig, Tilkoblingsmuffer rustfritt stål 1.4404
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	støvformige produkter (Sement, Kalkstein, Gips, Mel, osv.), Granulat, Sand, Leire, Tone, Pastaer, forurensede væsker, Slammer
Mediatemperatur	-10...+80°C, (se tabell slangeinnsatser)
Driftstrykk	G1/2" ...G1" maks. 5,5bar, G1 1/4" ...G4" maks. 6bar
Styretrykk	1,8...2,5bar høyere enn det faktiske driftstrykket, maks. styretrykk 8bar
Styremedium	Trykkluft, Vann eller nøytrale gasser
Godkjenninger	ATEX på forespørsel
Spesialutførelser	Hus i plast eller rustfritt stål, Tilkoblingsmuffer i POM



Dimensjoner

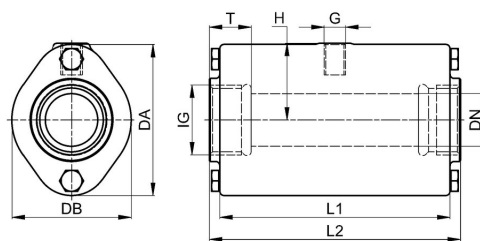

Tilkobling IG	DN	DA	DB	L1	L2	T	G	H	Styrelvolum [l]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/2"	15	56	47	85	95	15	G1/8"	28	0,05	0,3	PI08-12-RZ0-18
G3/4"	20	62	49	93	103	17	G1/8"	32	0,07	0,5	PI08-34-RZA-18
G1"	25	72	57	110	120	20	G1/8"	37	0,09	0,8	PI08-10-RZA-18
G1 1/4"	32	80	66	130	140	21	G1/4"	45	0,13	1,1	PI08-114-RZA-14
G1 1/2"	40	90	77	150	160	21	G1/4"	50	0,22	1,5	PI08-112-RZA-14
G2"	50	110	88	175	185	25	G1/4"	60	0,36	2,2	PI08-20-RZA-14
G2 1/2"	65	139	115	173	200	30	G1/4"	74	0,44	3,0	PI08-212-RZA-14
G3"	80	173	133	213	230	33	G1/4"	90	0,88	4,4	PI08-30-RZA-14
G4"	100	203	156	264	2280	20	G1/4"	107	1,80	6,6	PI08-40-RZA-14

Slangeinnsatser

Materiale	Kort betegnelse	Samsvar med næringsmiddelkrav	elektrisk ledende	Farge	Mediatemperatur [°C]
Neopren	CR	-	-	svart	-10...+100
Naturgummi	NR- LS	FDA	-	svart	-10...+80
Naturgummi	NR - LW	FDA	-	hvit	-10...+80
Naturgummi Høytemperaturutførelse	NR - H	-	-	svart	-10...+100
Naturgummi	NR - LF	-	x	svart	-10...+80
Naturgummi slitasjebestandig	NR	-	-	svart	-10...+80
EPDM	EPDM - LS	FDA/1935	-	svart	-10...+90(120*)
EPDM	EPDM - LF	FDA/1935	x	svart	-10...+90(120*)
EPDM	EPDM - LW	FDA	-	hvit	-10...+90
EPDM Høytemperaturutførelse	EPDM - LW / NR -H	FDA	-	hvit	-10...+100
Viton	FPM / FKM	-	-	svart	-10...+120
Silikon	Q	-	-	rød	-10...+130
Nitrilgummi	NBR - LF	FDA	x	svart	-10...+70
Nitrilgummi	NBR - LS	FDA	-	svart	-10...+80
Nitrilgummi	NBR - LW	FDA	-	hvit	-10...+80
Nitrilgummi	NBR	-	-	svart	-10...+100
Polyetylen (Hypalon)	CSM	-	-	svart	-10...+100
Butyl	IIR	-	-	svart	-10...+90

* kortvarig maks. 120°C

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – automatisk / Slangeklemmeventiler – pneumatiske / Slangeklemmeventil Serie PI08

Versjon 5

138086 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

