


Ventil cu strangulare a furtunului Serie PI08



Tip constructiv	acționat direct, cu inserție de furtun interschimbabilă și trecere cilindrică, neîngustată
Racordare	G1/2" ...G4"
Materiale	Carcasă 1/2" POM, 3/4" ...4" Aluminiiu, Inserție pentru furtun Cauciuc natural rezistent la abraziune, Mufe de racord din oțel inoxidabil 1.4404
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	produse sub formă de praf(Ciment, Calcar, Gips,Făină, etc.), Granulat, Nisip, Argilă, Tonaj, Paste, lichide contaminate, Nămoluri
Temperatura mediului	-10...+80°C, (vezi tabelul inserțiilor pentru furtunuri)
Presiune de lucru	G1/2" ...G1" max. 5,5bar,G1 1/4" ...G4" max. 6bar
Presiune de comandă	1,8...2,5bar mai mare decât presiunea de lucru reală, presiune de comandă max. 8bar
Mediu de comandă	Aer comprimat, Apă sau gaze neutre
Aprobări	ATEX la cerere
Execuții speciale	Carcasă din plastic sau oțel inoxidabil, Mufe de racord din POM



Dimensiuni

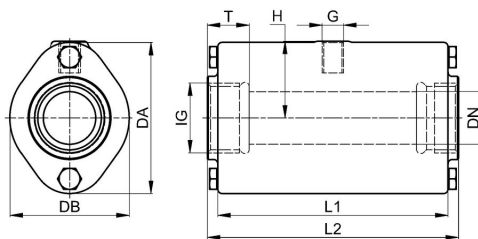

Racordare IG	DN	DA	DB	L1	L2	T	G	H	Volum de comandă [l]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/2"	15	56	47	85	95	15	G1/8"	28	0,05	0,3	PI08-12-RZ0-18
G3/4"	20	62	49	93	103	17	G1/8"	32	0,07	0,5	PI08-34-RZA-18
G1"	25	72	57	110	120	20	G1/8"	37	0,09	0,8	PI08-10-RZA-18
G1 1/4"	32	80	66	130	140	21	G1/4"	45	0,13	1,1	PI08-114-RZA-14
G1 1/2"	40	90	77	150	160	21	G1/4"	50	0,22	1,5	PI08-112-RZA-14
G2"	50	110	88	175	185	25	G1/4"	60	0,36	2,2	PI08-20-RZA-14
G2 1/2"	65	139	115	173	200	30	G1/4"	74	0,44	3,0	PI08-212-RZA-14
G3"	80	173	133	213	230	33	G1/4"	90	0,88	4,4	PI08-30-RZA-14
G4"	100	203	156	264	2280	20	G1/4"	107	1,80	6,6	PI08-40-RZA-14

Inserții pentru furtunuri

Material	Denumire scurtă	Conformitate pentru contact cu alimentele	conductiv electric	Culoare	Temperatura mediului [°C]
Neopren	CR	-	-	negru	-10...+100
Cauciuc natural	NR- LS	FDA	-	negru	-10...+80
Cauciuc natural	NR - LW	FDA	-	alb	-10...+80
Cauciuc natural Execuție pentru temperaturi înalte	NR - H	-	-	negru	-10...+100
Cauciuc natural	NR - LF	-	x	negru	-10...+80
Cauciuc natural rezistent la abraziune	NR	-	-	negru	-10...+80
EPDM	EPDM - LS	FDA/1935	-	negru	-10...+90(120*)
EPDM	EPDM - LF	FDA/1935	x	negru	-10...+90(120*)
EPDM	EPDM - LW	FDA	-	alb	-10...+90
EPDM Execuție pentru temperaturi înalte	EPDM - LW / NR -H	FDA	-	alb	-10...+100
Viton	FPM / FKM	-	-	negru	-10...+120
Silicon	Q	-	-	roșu	-10...+130
Cauciuc nitrilic	NBR - LF	FDA	x	negru	-10...+70
Cauciuc nitrilic	NBR - LS	FDA	-	negru	-10...+80
Cauciuc nitrilic	NBR - LW	FDA	-	alb	-10...+80
Cauciuc nitrilic	NBR	-	-	negru	-10...+100
Polietilenă (Hypalon)	CSM	-	-	negru	-10...+100
Butilă	IIR	-	-	negru	-10...+90

* pe termen scurt max. 120°C

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Valve, valve fluturi și valve cu poartă - automate / Supape de strângere a furtunului - pneumatice / Supapă de strângere a furtunului serie PI08

Versiune 5

138086 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

