


Slangeklemmeventil med pneumatisk betjening Serie VF, DN40-DN200



Konstruktionstype	direktevirkende, med udskiftelig slangeindsats og cylindrisk, uindsnævret gennemgang
Tilslutning	Flanger iht. EN1092-1 PN10
Materialer	Hus Aluminium, Slangeindsats Naturgummi slidbestandig, Konusflanger Aluminium med Stålbøsninger, Skruer Stål
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	støvformige produkter (Cement, Kalksten, Gips, Mel, osv.), Granulat, Sand, Lerjord, Tone, Pastaer, forurenede væsker, Slam
Medietemperatur	-10...+80°C
Driftstryk	se tabel
Styretryk	1,8...2,5 bar højere end det respektive driftstryk, maks. Styretryk 8bar
Styremedium	Trykluft, Vand eller neutrale gasser
Godkendelser	ATEX på forespørgsel
Specialudførelser	Konusflanger med rustfri stålbøsninger, andre materialer til slangeindsatser, Flangemanchetter

Dimensioner

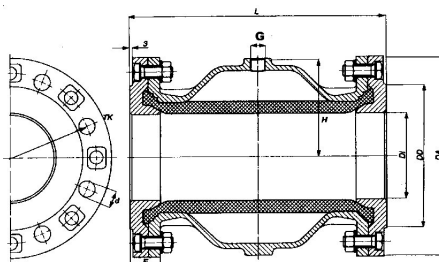

Nominel diameter DN[mm]	maks. driftstryk [bar]	DA	DD	DI	d	Skruer	TK	E	G	H	L	Styrevolumen [l]	Vægt [ca. kg]	Type
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	VF4003X.31.30LA
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	VF5003X.31.30LA
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	VF6503X.31.30LA
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	VF8003X.31.30LA
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	280	1,7	8,4	VF10003X.31.30LA
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	348	3,5	12,0	VF12503X.31.30LA
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	418	7,0	17,0	VF15003X.31.30LA
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	558	15,5	35,0	VF20003X.31.30LA



Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjæld og afspærringsskydeventiler – automatisk / Slangeklemmeventiler – pneumatiske / Slangeklemmeventil Serie VF

Version 5

138087 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

