

Prignječni ventil za crijevo s pneumatskim upravljanjem


Seriya VF, DN40-DN200



Izvedba	izravno upravljani, s izmjenjivim umetkom crijeva i cilindrični, nesušeni prolaz
Priključak	Prirubnice prema EN1092-1 PN10
Materijali	Kućište Aluminij, Umetak za crijevo Prirodna guma otporno na abraziju, Konične prirubnice Aluminij s pomoću Čelične čahure, Vijci Čelik
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	prašnasti proizvodi (Cement, Kamenac, Gips, Brašno, itd.), Granulat, Pijesak, Glina, Ton, Paste, onečišćene tekućine, Mulj
Temperatura medija	-10...+80°C
Radni tlak	vidi tablicu
Upravljački tlak	1,8...2,5 bar viši od odgovarajućeg radnog tlaka, maks. upravljački tlak 8bar
Upravljački medij	Stlačeni zrak, Voda ili neutralni plinovi
Odobrenja	ATEX na upit
Posebne izvedbe	Konusne prirubnice s čahurama od nehrđajućeg čelika, drugi materijali za umetke crijeva, Prirubničke manžete



Dimenzije

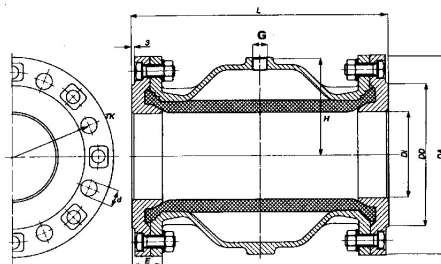

Nazivni promjer DN[mm]	maks. radni tlak [bar]	DA	DD	DI	d	Vijci	TK	E	G	H	L	Upravljački volumen [l]	Težina [cca. kg]	Tip
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	VF4003X.31.30LA
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	VF5003X.31.30LA
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	VF6503X.31.30LA
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	VF8003X.31.30LA
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	280	1,7	8,4	VF10003X.31.30LA
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	348	3,5	12,0	VF12503X.31.30LA
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	418	7,0	17,0	VF15003X.31.30LA
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	558	15,5	35,0	VF20003X.31.30LA

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Ventili, zaklopke i zasuni – automatski / Pneumatski ventili za stezanje crijeva / Ventil za stezanje crijeva Serija VF

Verzija 5

138087 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

