


Slangeklemmeventil med pneumatisk betjening Serie VF, DN40-DN200



Konstruksjonstype	direktevirkende, med utskiftbar slangeinnsats og sylindrisk, uinnsnevret gjennomløp
Tilkobling	Flenser i henhold til EN1092-1 PN10
Materialer	Hus Aluminium, Slangeinnsats Naturgummi slitasjebestandig, Konusflenser Aluminium med Stålfinger, Skruer Stål
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	støvformige produkter (Sement, Kalkstein, Gips, Mel, osv.), Granulat, Sand, Leire, Tone, Pastaer, forurensede væsker, Slammer
Mediatemperatur	-10...+80°C
Driftstrykk	se tabell
Styretrykk	1,8...2,5 bar høyere enn det respektive driftstrykket, maks. styretrykk 8bar
Styremedium	Trykkluft, Vann eller nøytrale gasser
Godkjenninger	ATEX på forespørsel
Spesialutførelser	Konusflenser med rustfrie stålhyller, andre materialer for slangeinnsatser, Flensjansjetter



Dimensjoner

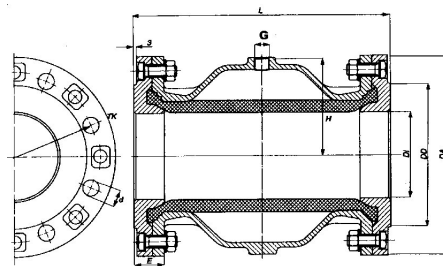

Nominell diameter DN[mm]	maks. driftstrykk [bar]	DA	DD	DI	d	Skruer	TK	E	G	H	L	Styreluftvolum [l]	Vekt [ca. kg]	Type
40	6	150	88	40	18	4	110	28	G1/4"	51	155	0,2	2,9	VF4003X.31.30LA
50	6	165	102	50	18	4	125	30	G1/4"	60	183	0,3	3,7	VF5003X.31.30LA
65	6	185	122	65	18	4	145	28	G1/4"	76	183	0,5	4,3	VF6503X.31.30LA
80	6	200	138	80	18	8	160	31	G1/4"	90	228	1,0	5,6	VF8003X.31.30LA
100	6	220	158	100	18	8	180	35	G1/4"	107	280	1,7	8,4	VF10003X.31.30LA
125	6	250	184	118	18	8	210	40	G1/4"	130	348	3,5	12,0	VF12503X.31.30LA
150	6	285	212	145	22	8	240	43	G1/4"	155	418	7,0	17,0	VF15003X.31.30LA
200	4	340	268	190	22	8	295	60	G3/8"	200	558	15,5	35,0	VF20003X.31.30LA

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – automatisk / Slangeklemmeventiler – pneumatiske / Slangeklemmeventil Serie VF

Versjon 5

138087 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

