Partnership. With Guarantee.


Slangeklemmeventil pneumatisk betjent
Serie PI05, PI06



Konstruktionstype	Slangeklemmeventil, pneumatisk betjent
Tilslutning	Gennemføring af endeløse slanger med nominel diameter 2, 4 og 6 mm, Slangehårdhed maksimal 55 Shore
Materialer	Hus Polyamid (ingen berøring med mediet)
Monteringstype	Montering i stift rørsystem eller via monteringsskruer
Monteringsposition	vilkårlig
Styremedium	Trykluft og neutrale gasser (Væsker på forespørgsel)
Styremediets temperatur	0°C...+60°C
Anvendelsesområde	højviskøse medier, Fødevarer
Viskositet for mediet	maks. 150mm²/s (150cSt) afhængig af den nominelle diameter
Medietemperatur	-30°C...+100°C
Omgivelsestemperatur	-30°C...+60°C
Styretryk	se tabel
Driftstryk	se tabel og afhængigt af den anvendte endeløse slange
Leveringsomfang	uden Endeløs slange

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tekniske oplysninger og Dimensioner

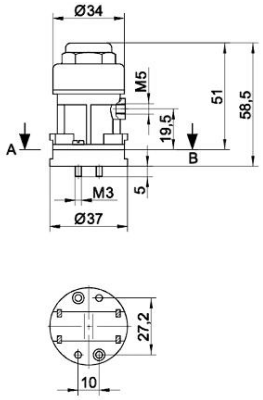

Slangens indvendige diameter [mm]	Slangens udvendige diameter [mm]	Funktion	Driftstryk afhængig af slangeindvendig diameter [bar]			Styretryk [bar]	Vægt [g]	Type
			2	4	6	2/4/6		
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG