


## Slangeklemmeventil pneumatisk betjent Serie PI05, PI06



|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype       | Slangeklemmeventil, pneumatisk betjent                                                              |
| Tilslutning             | Gennemføring af endeløse slanger med nominel diameter 2, 4 og 6 mm, Slangehårdhed maksimal 55 Shore |
| Materialer              | Hus Polyamid (ingen berøring med mediet)                                                            |
| Monteringstype          | Montering i stift rørsystem eller via monteringskruer                                               |
| Monteringsposition      | vilkårlig                                                                                           |
| Styremedium             | Trykluft og neutrale gasser (Væsker på forespørgsel)                                                |
| Styremediets temperatur | 0°C...+60°C                                                                                         |
| Anvendelsesområde       | højviskøse medier, Fødevarer                                                                        |
| Viskositet for mediet   | maks. 150mm²/s (150cSt) afhængig af den nominelle diameter                                          |
| Medietemperatur         | -30°C...+100°C                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur    | -30°C...+60°C                                                                                       |
| Styretryk               | se tabel                                                                                            |
| Driftstryk              | se tabel og afhængigt af den anvendte endeløse slange                                               |
| Leveringsomfang         | uden Endeløs slange                                                                                 |



Tekniske oplysninger og Dimensioner

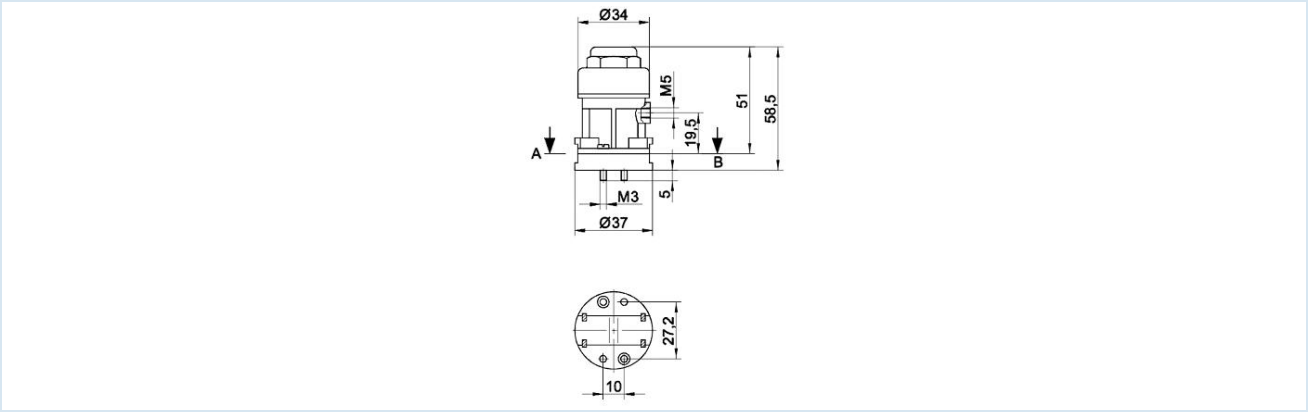

| Slangens indvendige diameter<br>[mm] | Slangens udvendige diameter<br>[mm] | Funktion | Driftstryk afhængig af slangeindvendig diameter<br>[bar] |       |     | Styretryk<br>[bar] | Vægt<br>[g] | Type          |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------|-------------|---------------|
|                                      |                                     |          | 2                                                        | 4     | 6   |                    |             |               |
| 2/4/6                                | 4/6/9                               | NC       | 0-2                                                      | 0-1,5 | 0-1 | 1-6                | 65          | PI05-469-P-M5 |
| 2/4/6                                | 4/6/9                               | NO       | 0-5                                                      | 0-5   | 0-5 | 1-6                | 65          | PI06-469-P-M5 |

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjæld og afspærringsskydeventiler – automatisk / Slangeklemmeventiler – pneumatiske / Slangeklemmeventil Serie PI05