Partnership. With Guarantee.


Βαλβίδα σύσφιξης σωλήνα πνευματικά ενεργοποιούμενο
Σειρά PI05, PI06



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα σύσφιξης σωλήνα, πνευματικά ενεργοποιούμενο
Σύνδεση	Διέλευση σωλήνων σε ρολό με ονομαστική διάμετρο 2, 4 και 6mm, Σκληρότητα σωλήνα μέγιστο 55 Shore
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Πολυαμίδιο (καμία επαφή με το μέσο)
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων ή μέσω βιδών στερέωσης
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο ελέγχου	Πεπιεσμένος αέρας και ουδέτερα αέρια (Υγρά κατόπιν αιτήματος)
Θερμοκρασία μέσου ελέγχου	0°C...+60°C
Πεδίο εφαρμογής	υψηλού ιξώδους μέσα, Τρόφιμα
Ιξώδες του μέσου	μέγ. 150mm²/s (150cSt) ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο DN
Θερμοκρασία μέσου	-30°C...+100°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-30°C...+60°C
Πίεση ελέγχου	βλέπε πίνακας
Πίεση λειτουργίας	βλέπε πίνακας και ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο σωλήνα σε ρολό
Περιεχόμενα παράδοσης	χωρίς σωλήνας σε ρολό

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Τεχνικά στοιχεία και Διαστάσεις

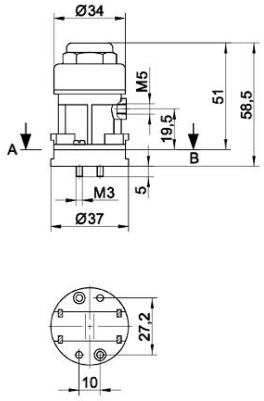

Εσωτερική διάμετρος σωλήνα [mm]	Εξωτερική διάμετρος σωλήνα [mm]	Λειτουργία	Πίεση λειτουργίας ανάλογα με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα [bar]			Πίεση ελέγχου [bar]	Βάρος [g]	Τύπος
			2	4	6	2/4/6		
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.