Partnership. With Guarantee.


Válvula de pinzamiento de manguera accionado neumáticamente
Serie PI05, PI06



Tipo de construcción	Válvula de pinzamiento de manguera, accionado neumáticamente
Conexión	Paso de mangueras continuas con diámetro nominal 2, 4 y 6 mm, Dureza de la manguera máximo 55 Shore
Materiales	Carcasa Poliamida (sin contacto con el medio)
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas o mediante tornillos de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio de control	Aire comprimido y gases neutros (Líquidos bajo consulta)
Temperatura del medio de control	0°C...+60°C
Campo de aplicación	medios de alta viscosidad, Alimentario
Viscosidad del medio	máx. 150mm²/s (150cSt) dependiendo del diámetro nominal
Temperatura del medio	-30°C...+100°C
Temperatura ambiente	-30°C...+60°C
Presión de pilotaje	ver tabla
Presión de funcionamiento	ver tabla y en función de la manguera continua utilizada
Contenido del suministro	sin manguera continua

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Datos técnicos y Dimensiones

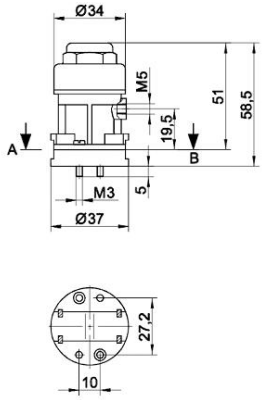

Diámetro interior de la manguera [mm]	Diámetro exterior del tubo [mm]	Función	Presión de funcionamiento dependiente del diámetro interior de la manguera [bar]			Presión de pilotaje [bar]	Peso [g]	Tipo
			2	4	6	2/4/6		
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG