


Válvula de pinzamiento de manguera accionado neumáticamente Serie PI05, PI06



Tipo de construcción	Válvula de pinzamiento de manguera, accionado neumáticamente
Conexión	Paso de mangueras continuas con diámetro nominal 2, 4 y 6 mm, Dureza de la manguera máximo 55 Shore
Materiales	Carcasa Poliamida (sin contacto con el medio)
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas o mediante tornillos de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio de control	Aire comprimido y gases neutros (Líquidos bajo consulta)
Temperatura del medio de control	0°C...+60°C
Campo de aplicación	medios de alta viscosidad, Alimentario
Viscosidad del medio	máx. 150mm²/s (150cSt) dependiendo del diámetro nominal
Temperatura del medio	-30°C...+100°C
Temperatura ambiente	-30°C...+60°C
Presión de pilotaje	ver tabla
Presión de funcionamiento	ver tabla y en función de la manguera continua utilizada
Contenido del suministro	sin manguera continua



Datos técnicos y Dimensiones

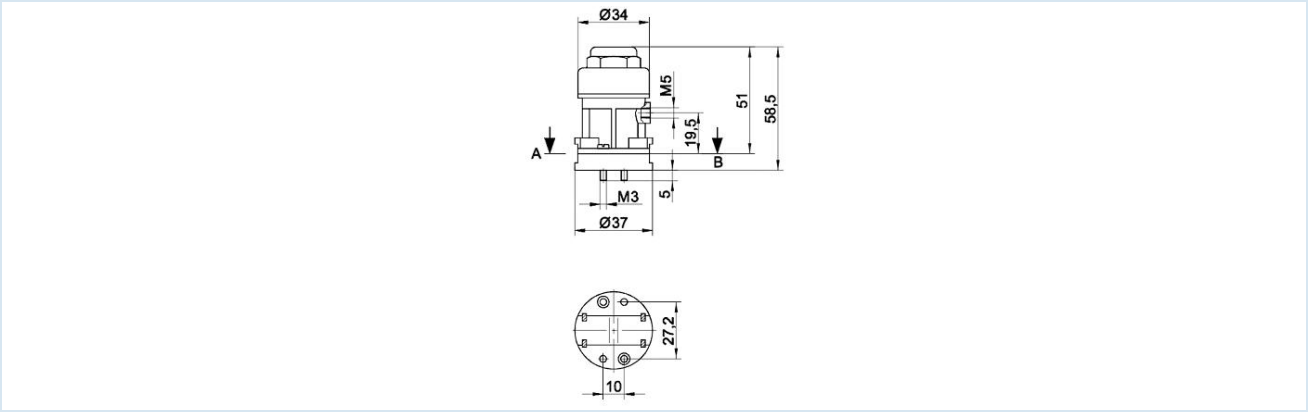

Diámetro interior de la manguera [mm]	Diámetro exterior del tubo [mm]	Función	Presión de funcionamiento dependiente del diámetro interior de la manguera [bar]			Presión de pilotaje [bar]	Peso [g]	Tipo
			2	4	6			
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas / Válvulas de pinzamiento de manguera - neumáticas / Válvula de pinzamiento de manguera Serie PI05