Partnership. With Guarantee.


Letkujen puristusventtiili pneumaattisesti toimilaitteella ohjattu
Sarja PI05, PI06



Rakenne	Letkujen puristusventtiili, pneumaattisesti toimilaitteella ohjattu
Liitäntä	Läpivienti nimellishalkaisijaltaan 2, 4 ja 6 mm:n letkukeloille, Letkun kovuus maksimaalinen 55 Shore
Materiaalit	Kotelo Polyamidi (ei kosketusta väliaineeseen)
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään tai kiinnitysruuvien kautta
Asennusasento	mielivaltainen
Ohjausväliaine	Paineilma ja neutraalit kaasut (Nesteet pyynnöstä)
Ohjausväliaineen lämpötila	0°C...+60°C
Käyttöalue	korkeaviskoosiset aineet, Elintarvike
Väliaineen viskositeetti	maks. 150mm²/s (150cSt) riippuen nimelliskoosta
Aineen lämpötila	-30°C...+100°C
Ympäristön lämpötila	-30°C...+60°C
Ohjauspaine	katso taulukko
Käyttöpaine	katso taulukko ja riippuen käytetystä loputtomasta letkusta
Toimitussisältö	ilman jatkuva letku

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tekniset tiedot ja Mitat

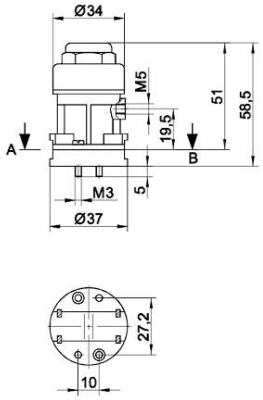

Letkun sisähalkaisija [mm]	Letkun ulkohalkaisija [mm]	Toiminto	Käyttöpaine riippuen letkun sisähalkaisijasta [bar]			Ohjauspaine [bar]	Paino [g]	Tyyppi
			2	4	6	2/4/6		
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG