Partnership. With Guarantee.


Vanne à pincement pour tuyau actionné pneumatiquement
Série PI05, PI06



Type de construction	Vanne à pincement pour tuyau, actionné pneumatiquement
Raccordement	Passage de tuyaux sans fin de diamètre nominal 2, 4 et 6 mm, Dureté du tuyau maximal 55 Shore
Matériaux	Boîtier Polyamide (pas de contact avec le fluide)
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide ou par vis de fixation
Position de montage	au choix
Fluide de pilotage	Air comprimé et gaz neutres (Liquides sur demande)
Température du fluide de commande	0°C...+60°C
Domaine d'application	fluides à haute viscosité, Alimentaire
Viscosité du fluide	max. 150mm²/s (150cSt) en fonction du diamètre nominal
Température du fluide	-30°C...+100°C
Température ambiante	-30°C...+60°C
Pression de pilotage	voir tableau
Pression de service	voir tableau et en fonction du tuyau flexible continu utilisé
Contenu de la livraison	sans Tuyau flexible en continu

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Caractéristiques techniques et Dimensions

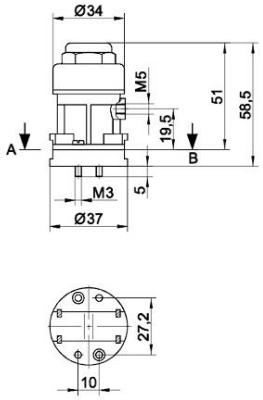

Diamètre intérieur du tuyau [mm]	Diamètre extérieur du tuyau [mm]	Fonction	Pression de service en fonction du diamètre intérieur du tuyau [bar]			Pression de pilotage [bar]	Poids [g]	Type
			2	4	6	2/4/6		
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG