Partnership. With Guarantee.


Ventil za prignječenje crijeva pneumatski upravljan Serija PI05, PI06



Izvedba	Ventil za prignječenje crijeva, pneumatski upravljan
Priključak	Provođenje beskonačnih crijeva s nazivnim promjerom 2, 4 i 6 mm, Tvrdoća crijeva maksimalno 55 Shore
Materijali	Kućište Poliamid (bez kontakta s medijem)
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav ili preko pričvrsnih vijaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Upravljački medij	Stlačeni zrak i neutralni plinovi (Tekućine na upit)
Temperatura upravljačkog medija	0°C...+60°C
Područje primjene	viskozni mediji, Prehrambena industrija
Viskoznost medija	maks. 150mm²/s (150cSt) ovisno o nazivnom promjeru
Temperatura medija	-30°C...+100°C
Temperatura okoline	-30°C...+60°C
Upravljački tlak	vidi tablicu
Radni tlak	vidi tablicu i ovisno o korištenom beskonačnom crijevu
Sadržaj isporuke	bez Beskonačno crijevo

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Tehnički podaci i Dimenzije

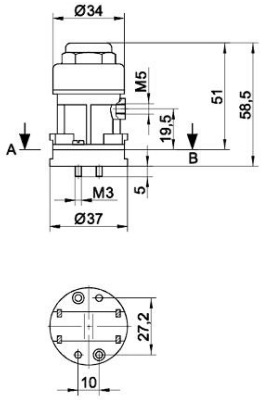

Unutarnji promjer crijeva [mm]	Vanjski promjer crijeva [mm]	Funkcija	Radni tlak ovisno o unutarnjem promjeru crijeva [bar]			Upravljački tlak [bar]	Težina [g]	Tip
			2	4	6	2/4/6		
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.