


Ventil za prignječenje crijeva pneumatski upravljani Serija PI05, PI06



Izvedba	Ventil za prignječenje crijeva, pneumatski upravljani
Priključak	Provođenje beskonačnih crijeva s nazivnim promjerom 2, 4 i 6 mm, Tvrdća crijeva maksimalno 55 Shore
Materijali	Kućište Poliamid (bez kontakta s medijem)
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav ili preko pričvrtnih vijaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Upravljački medij	Stlačeni zrak i neutralni plinovi (Tekućine na upit)
Temperatura upravljačkog medija	0°C...+60°C
Područje primjene	viskozni mediji, Prehrambena industrija
Viskoznost medija	maks. 150mm²/s (150cSt) ovisno o nazivnom promjeru
Temperatura medija	-30°C...+100°C
Temperatura okoline	-30°C...+60°C
Upravljački tlak	vidi tablicu
Radni tlak	vidi tablicu i ovisno o korištenom beskonačnom crijevu
Sadržaj isporuke	bez Beskonačno crijevo



Tehnički podaci i Dimenzije

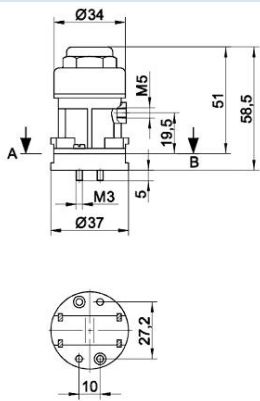

Unutarnji promjer cijeva [mm]	Vanjski promjer cijeva [mm]	Funkcija	Radni tlak ovisno o unutarnjem promjeru cijeva [bar]			Upravljački tlak [bar]	Težina [g]	Tip
			2	4	6			
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[spojnice](#) / [Ventili, zaklopke i zasuni – automatski](#) / [Pneumatski ventili za stezanje cijeva](#) / [Ventil za stezanje cijeva Serija PI05](#)