Partnership. With Guarantee.


Valvola a pinza per tubo azionato pneumaticamente Serie PI05, PI06



Tipo di costruzione	Valvola a pinza per tubo, azionato pneumaticamente
Connessione	Passaggio di tubi flessibili continui con diametro nominale 2, 4 e 6 mm, Durezza del tubo flessibile massimo 55 Shore
Materiali	Corpo Poliammide (nessun contatto con il fluido)
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido oppure tramite viti di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Mezzo di comando	Aria compressa e gas neutri (Liquidi su richiesta)
Temperatura del fluido di comando	0°C...+60°C
Campo di impiego	fluidi ad alta viscosità, Alimenti
Viscosità del fluido	max. 150mm²/s (150cSt) in funzione del diametro nominale
Temperatura del fluido	-30°C...+100°C
Temperatura ambiente	-30°C...+60°C
Pressione di pilotaggio	vedi tabella
Pressione di esercizio	vedi tabella e in funzione del tubo flessibile continuo utilizzato
Fornitura inclusa	senza tubo flessibile continuo

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dati tecnici e Dimensioni

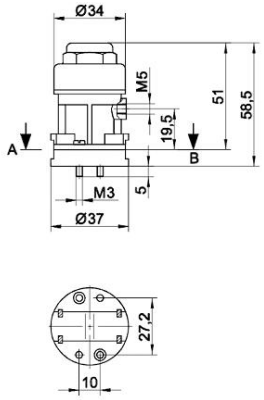

Diametro interno del tubo flessibile [mm]	Diametro esterno del tubo [mm]	Funzione	Pressione di esercizio dipendente dal diametro interno del tubo flessibile [bar]			Pressione di pilotaggio [bar]	Peso [g]	Tipo
			2	4	6	2/4/6		
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG