Partnership. With Guarantee.


Slangeklemmeventil pneumatisk betjent
Serie PI05, PI06



Konstruksjonstype	Slangeklemmeventil, pneumatisk betjent
Tilkobling	Gjennomføring av endeløse slanger med nominell diameter 2, 4 og 6 mm, Slangehardhet maksimal 55 Shore
Materialer	Hus Polyamid (ingen kontakt med mediet)
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem eller via festeskruer
Monteringsposisjon	valgfri
Styremedium	Trykkluft og nøytrale gasser (Væsker på forespørsel)
Temperatur på styremedium	0°C...+60°C
Bruksområde	høyviskøse medier, Næringsmidler
Viskositet til mediet	maks. 150mm²/s (150cSt) avhengig av nominell diameter
Mediatemperatur	-30°C...+100°C
Omgivelsestemperatur	-30°C...+60°C
Styretrykk	se tabell
Driftstrykk	se tabell og avhengig av den benyttede endeløse slangen
Leveringsomfang	uten Endeløs slange

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tekniske spesifikasjoner og Dimensjoner

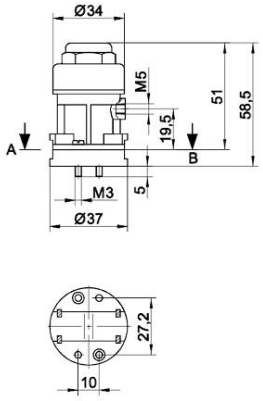

Slange innvendig diameter [mm]	Slangens utvendige diameter [mm]	Funksjon	Driftstrykk avhengig av slangeinnvendig diameter [bar]			Styretrykk [bar]	Vekt [g]	Type
			2	4	6	2/4/6		
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG