Partnership. With Guarantee.


Slangklemventiel pneumatisch bediend
Serie PI05, PI06



Constructie	Slangklemventiel, pneumatisch bediend
Aansluiting	Doorvoer van eindeloze slangen met nominale diameter 2, 4 en 6 mm, Slanghardheid maximaal 55 Shore
Materialen	Behuizing Polyamide (geen contact met het medium)
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem of via bevestigingsschroeven
Inbouwpositie	willekeurig
Stuurlucht	Perslucht en neutrale gassen (Vloeistoffen op aanvraag)
Temperatuur van het stuurmedium	0°C...+60°C
Toepassingsgebied	hoogviskeuze media, Voedingsmiddelen
Viscositeit van het medium	max. 150mm²/s (150cSt) afhankelijk van de nominale diameter
Mediumtemperatuur	-30°C...+100°C
Omgevingstemperatuur	-30°C...+60°C
Stuurdruk	zie tabel
Bedrijfsdruk	zie tabel en afhankelijk van de gebruikte eindeloze slang
Leveringsomvang	zonder Eindeloze slang

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Technische gegevens en Afmetingen

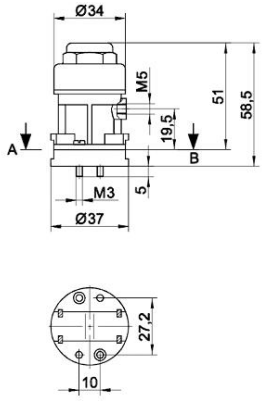

Slang-binnendiameter [mm]	Slangbuitendiameter [mm]	Functie	Bedrijfsdruk afhankelijk van slangbinnendiameter [bar]			Stuurdruk [bar]	Gewicht [g]	Type
			2	4	6	2/4/6		
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG