Partnership. With Guarantee.


Ventil cu strangulare a furtunului acționat pneumatic Serie PI05, PI06



Tip constructiv	Ventil cu strangulare a furtunului, acționat pneumatic
Racordare	Trecere pentru furtunuri continue cu diametrul nominal 2, 4 și 6 mm, Duritate furtun maxim 55 Shore
Materiale	Carcasă Poliamidă (fără contact cu mediul)
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid sau prin șuruburi de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu de comandă	Aer comprimat și gaze neutre (Lichide la cerere)
Temperatura mediului de comandă	0°C...+60°C
Domeniu de utilizare	medii cu vâscozitate ridicată, Industria alimentară
Vâscozitatea mediului	max. 150mm²/s (150cSt) în funcție de diametrul nominal (DN)
Temperatura mediului	-30°C...+100°C
Temperatura ambiantă	-30°C...+60°C
Presiune de comandă	vezi tabelul
Presiune de lucru	vezi tabelul și în funcție de furtunul continuu utilizat
Conținutul livrării	fără furtun continuu

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Date tehnice și Dimensiuni

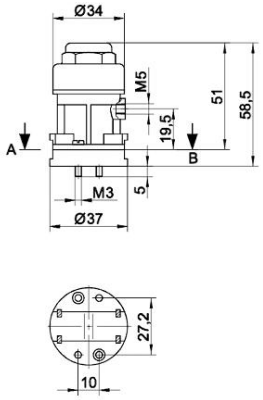

Diametru interior al furtunului [mm]	Diametrul exterior al furtunului [mm]	Funcție	Presiune de lucru în funcție de diametrul interior al furtunului [bar]			Presiune de comandă [bar]	Greutate [g]	Tip
			2	4	6	2/4/6		
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.